

C-1163

ステンレス製

網ガラス入り窓枠
NET GLASS WINDOW FRAMESファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リールその他の
C製品

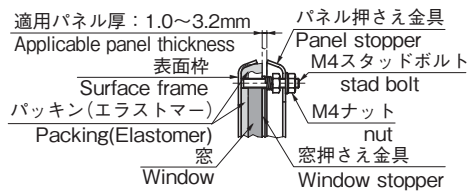
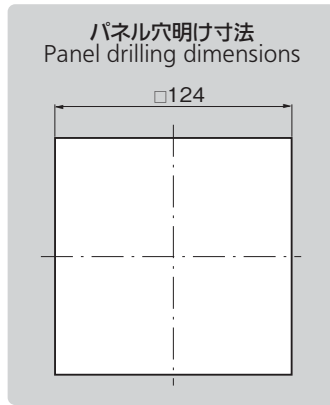
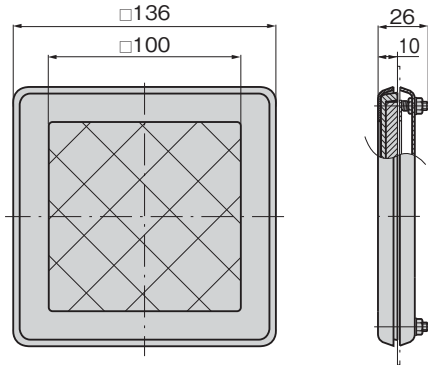
WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS



C-1163-1



C-1163-2

適用パネル厚：1.0～3.2mm
Applicable panel thicknessパネル押さえ金具
Panel stopper
M4スタッドボルト
stad bolt
M4ナット
nut
窓押さえ金具
Window stopper表面枠
Surface frameパッキン(エラストマー)
Packing(Elastomer)窓
Window

特徴 Feature

- 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Easily installed simply by tightening the nut at the back.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材質：
枠／ステンレス鋼板(SUS304)
窓／C-1163-1／網入りガラス
(厚み：6.8mm)
C-1163-2／ポリカーボネート(PC)
(厚み：6.0mm)
- 表面仕上：表面枠／アクリル系樹脂焼付塗装
(ブラック)

- 防水性能：IPX5
- 適用パネル厚：1.0～3.2mm

用途

- 屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー

納期

- 標準在庫品

備考

- 防水性能を高めるため全周にシーリング加工をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material:
Frame: Stainless steel plate (SUS304)
Window: C-1163-1: Net glass
(thickness: 6.8mm)
C-1163-2: Polycarbonate (PC)
(thickness: 6.0mm)

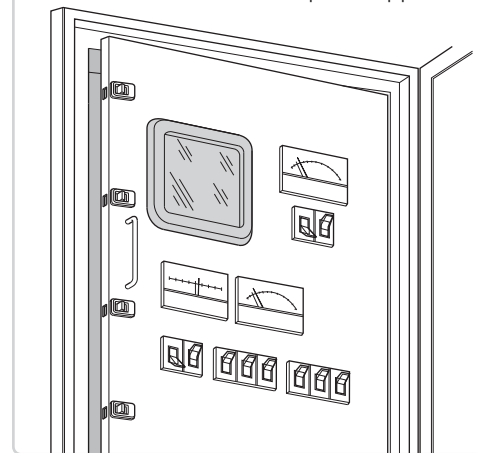
- Finish: Front Frame: Acrylic resin baked (Black)
- Waterproof performance: IPX5
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm

Specifi-
cations

- Outdoor control and distribution boards and lockers

Remarks

- Full periphery sealing is recommended to enhance water resistance.

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10+	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1163-1	●	492	21974
C-1163-2	●	379	22915

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。