




貼り付け作業の手間を軽減

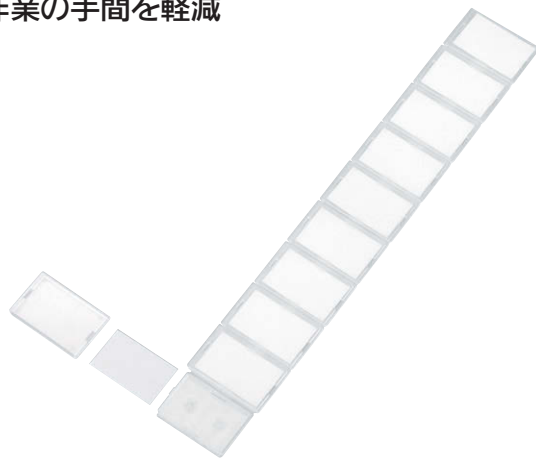

C-26-P-10

特徴 Feature

- UL94 V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。(C-26-P-UL)
- 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
- 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10・20-UL)
- 強力両面テープ付。

- Uses non-combustible resin equivalent to UL94 V-0. (C-26-P-UL)
- Cards can easily be attached simultaneously to a series of multiple breakers arranged at 25mm intervals. (C-26-P-10・20-UL)
- The required number of cards can be cut away easily using a modeling knife. (C-26-P-10・20-UL)
- Backed with strong double-sided tape.

仕様

- 材質: C-26-P-UL/
ベース: ポリプロピレン (PP)
カバー: ポリカーボネート (PC)
C-26-P/ポリプロピレン (PP)

用途

- 配電盤・分電盤

納期


- 標準在庫品

Speci-
fications

- Material: C-26-P-UL: Base/Polypropylene (PP)
Cover/Polycarbonate (PC)
C-26-P: Polypropylene (PP)

Specific use

- Switchboards, power distribution boards

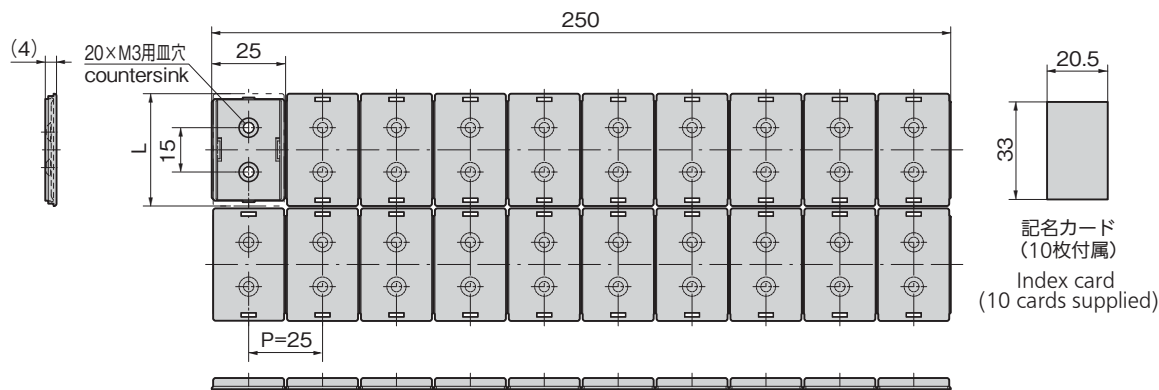

裏面テープ付
Backed with
double-sided tape


※本図は、C-26-P-20-ULを示しています。
※This drawing is based on C-26-P-20-UL.

商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS 10	L	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-26-P-1-UL	1個 Piece	●	39	3	24235
C-26-P-20-UL	20個1セット 20 pieces 1 unit		39	60	24234
C-26-P-1	1個 Piece	●	38	3	24002
C-26-P-10	10個1セット 10 pieces 1 unit	●	38	30	23991

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例

Example of application



ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リグその他の
C製品