



ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポート金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット

ビス・ナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・リトル

その他のC製品

RUBBER FEET & GROMMETS



C-30-NG-79-A-EP-UL



C-30-NG-79-G-EP-UL



C-30-NG-79-P-EP-UL

標準色は黒です。
Standard color: Black



特注 (Green-gray)
グリーングレー




特注 (Gray)
グレー

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様	● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM) ● 硬度: 50° ±5° ● 使用周囲温度: 70°Cまで
用途	● 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口
納期	● 標準在庫品
備考	● シリコンから発生するシロキ酸ガスを抜いた製品も製作します。お問合せください。 ● カラー製品も製作します。
Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Hardness: 50° ±5° ● Ambient temperature: up to 70°C
Specific-use	● Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment

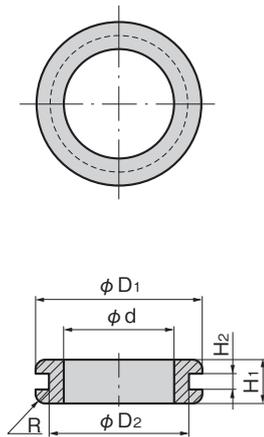

商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	R	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-NG-79-1-EP-UL	●	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	24146
C-30-NG-79-A-1-EP-UL	●	4	1	11	8	5	0.6	0.5	24147
C-30-NG-79-A-EP-UL	●	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	24148
C-30-NG-79-A-2-EP-UL	●	5	2	11	8	5	0.6	0.6	24149
C-30-NG-79-B-EP-UL	●	6	3	11	8	5	0.6	0.7	24150
C-30-NG-79-C-EP-UL	●	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	24151
C-30-NG-79-D-EP-UL	●	6	3	13	10	7	0.6	1.0	24152
C-30-NG-79-E-EP-UL	●	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	24153
C-30-NG-79-F-EP-UL	●	6	3	15	12	9	0.6	1.0	24154
C-30-NG-79-G-EP-UL	●	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	24155
C-30-NG-79-H-EP-UL	●	7	3	19	15	11	1	1.5	24156
C-30-NG-79-J-EP-UL	●	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	24157
C-30-NG-79-K-EP-UL	●	7	3	21	17	13	1	2.0	24158
C-30-NG-79-L-EP-UL	●	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	24159
C-30-NG-79-M-EP-UL	●	7	3	23	19	15	1	2.5	24160
C-30-NG-79-N-EP-UL	●	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	24161
C-30-NG-79-O-EP-UL	●	8	3	30	25	20	1.2	3.5	24162
C-30-NG-79-P-EP-UL	●	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	24163
C-30-NG-79-Q-EP-UL	●	8	3	35	30	25	1.2	5.0	24164
C-30-NG-79-R-EP-UL	●	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	24165
C-30-NG-79-S-EP-UL	●	9	3	42	36	30	1.2	8.0	24166

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。