
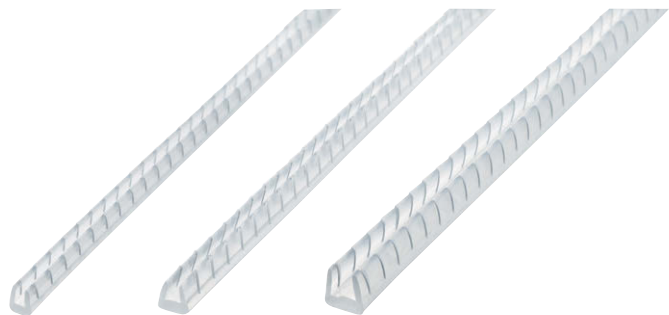


様々な穴形状に対応できます

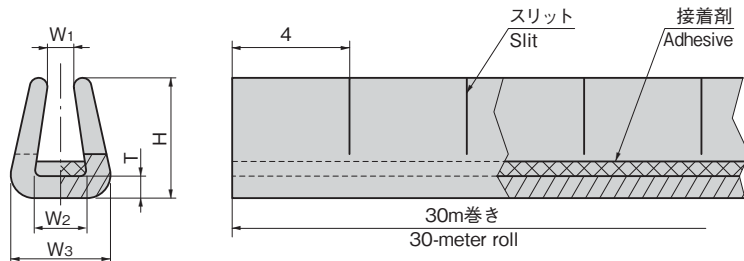

CP-300-BW-1 CP-300-BW-2 CP-300-BW-3

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	W ₁	W ₂	W ₃	H	T	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-300-BW-1	●	1.0	1.8	3.4	4.0	0.8	1.0~1.5	235	24213
CP-300-BW-2	●	1.3	2.7	4.3	4.7	0.8	1.5~2.0	310	24214
CP-300-BW-3	●	2.3	3.8	5.6	5.7	0.8	2.0~3.2	480	24215

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
- スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
- 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
- 必要な長さでカットして使用するため、無駄が出ません。
- Protects against cable damage from panel hole.
- Features slits so that it can be installed in openings of almost any shape.
- Inside can be glued for even more secure installation.
- No wastage as it can be cut to the required length.

仕様	● 材質: 本体/ポリエチレン (PE) 接着剤/スチレン系ホットメルト
	● 最小曲げ半径: 15mm ● 使用温度範囲: -20~+50°C ● 1巻: 30m
用途	● 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口
納期	● 標準在庫品
備考	● 接着時は接着面のほこり、油分、水分などは良く拭きとってください。 ● 自在グロメット貼付後は、十分に圧着してください。

Specifications	● Material: Grommet: Polyethylene (PE) Adhesive: Styrene-based hot-melt adhesive
	● Minimum bending radius: 15mm ● Operating temperature range: -20°C to +50°C ● Roll length: 30m
Specific-use	● Cable outlets for distribution panels, control panels, measuring equipment, etc.