

5°のテーパ形状に合せた防水ワッシャー




C-1029-WP-M12-T



C-1029-WP-M10-T

PAT.

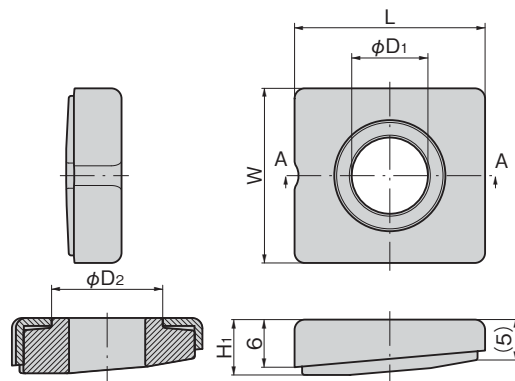

断面図 A-A
Cross-section through

使用例
Example of application



特徴 Feature

- ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
- コーキングなどの作業が省けます。
- 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5°のテーパ形状に合せた防水ワッシャーです。
- When the bolt is tightened, the bush inside the washer forms a seal against the panel to provide secure waterproofing.
- Eliminates the need for caulking work, etc.
- Waterproof washer shaped to match the 5° taper on the inside of angle (L-shaped) steel and channel (C-shaped) steel.

仕様

- 材 質 : ケース/ステンレス鋼板 (SUS304)
パッキン/クロロプレン (CR)

用途

- 水門プラント

納期

- 標準在庫品

備考

- ステンレス鋼(L型・C型)にはC-1029-WPをご使用ください。

Speci- fications

- Material: Case: Stainless steel plate (SUS304)
Packing: chloroprene (CR)
- Finish: Case: Barrel polishing

Specific use

- Floodgate plant

Remarks

- On stainless steel (L-shaped or C-shaped), use the C-1029-WP.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	φD ₁	φD ₂	H ₁	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1029-WP-M10-T		24	22	9.6	14	7	8	24358
C-1029-WP-M12-T		26	24	11.5	15.5	6.9	9	24359

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp