

C-176-B

亜鉛合金製

取付け簡単フックタイプ


PAT.




C-176-B-M6



C-176-B2-M6

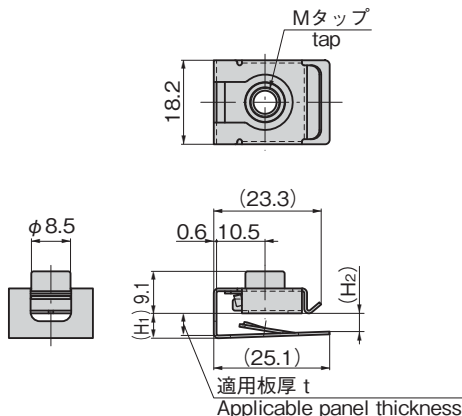

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	M	適用板厚 t Applicable panel thickness	(H ₁)	(H ₂)	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-176-B-M4	●	M4	3.0~4.0	5.4	3.9	9.5	24372
C-176-B-M5	●	M5				9.5	24373
C-176-B-M6	●	M6				9	24374
C-176-B2-M4	●	M4	1.5~2.5	3.3	1.8	9	24478
C-176-B2-M5	●	M5				9	24479
C-176-B2-M6	●	M6				8.5	24480

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
- 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
- ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
- Hook type for easy installation. Simply push in to secure.
- Simply drill a round hole to use. Shortens installation time as there is no longer any need to tap a female screw thread.
- Nut works within a 1.5mm range in any direction, allowing for fine adjustments.

仕様	● 材質: 本体/ステンレス鋼板 ナット/亜鉛合金 (ZDC)
	● 表面仕上: 本体/バレル研磨 ナット/亜鉛めっきクロメート 処理 (MFZn-C)
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Body: Stainless steel plate Nut: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Body: Barrel polishing Nut: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

使用例 Example of application

