

C-1209

ステンレス製

C-209

鉄製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策


パッキン

窓枠・
カードホルダーゴム脚・
グロメットビス・ナット・
ワッシャーラッシング・
ベルト・リドルその他の
C製品


SCREWS / NUTS / WASHERS




C-209-1

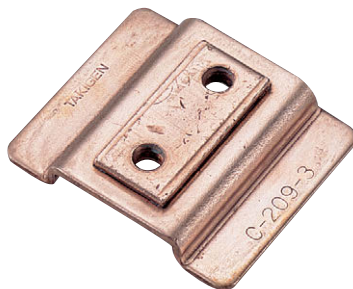


C-209-3




C-209-5




C-1209-15



C-1209-14



C-1209-13




C-209-14




C-209-24




C-209-31




C-209-32



C-209-33




C-209-34

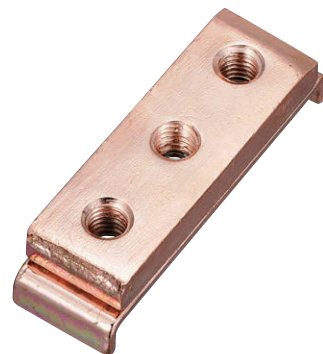


C-209-35


〔C-209-1・2〕

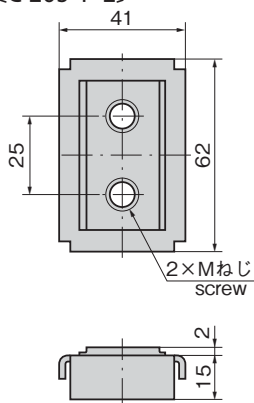

〔C-209-3〕

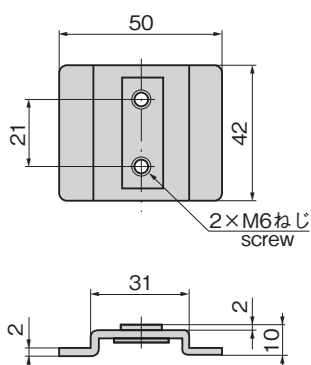

〔C-209-4・5〕

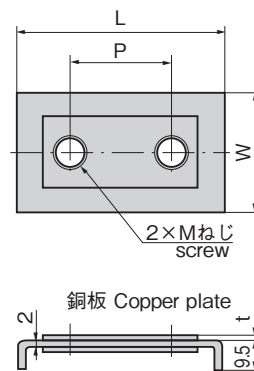


商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L	W	P	t	M	製品質量(g) Mass	コード Code
C-209-1	●	SPCC	図面参照 See the drawing				M10	90	20512
C-209-2	●						M8	90	20513
C-209-3	●			50	20514				
C-209-4	●		64	37	25	2	M10	74	21190
C-209-5	●		50	23	21	2	M6	38	21191


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

基準定格電流 (A) Standard rated current	ねじの呼び (最小) Screw nominal size (Min.)	接地線の最小太さ Minimum ground wire thickness	
		単線の呼び径 (mm) Solid wire nominal dia.	より線の公称断面積 (mm ²) Stranded wire nominal sectional area
50以下 50 or less	M5	2	—
50を超え100以下 More than 50, 100 or less		2.6	—
100を超え225以下 More than 100, 225 or less	M6	—	14
225を超え400以下 More than 225, 400 or less		—	22
400を超え600以下 More than 400, 600 or less	M8	—	38
600を超え750以下 More than 600, 750 or less		—	60

〔C-1209-13～15/C-209-11～15〕

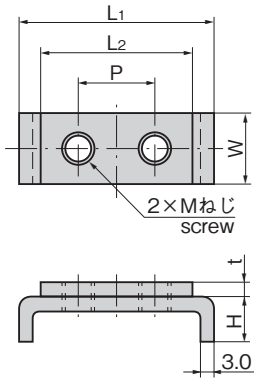

〔C-1209-23・24/C-209-21～25〕

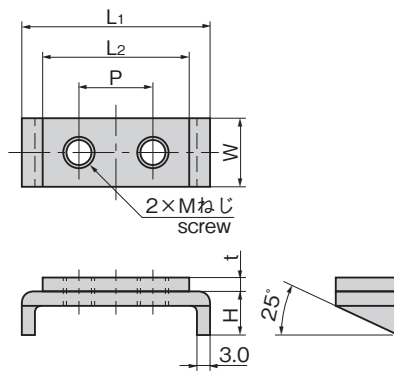

〔C-1209〕

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
接続部は銅ブスパー(C1100BB)
 - 表面仕上: 銅めっき

〔C-209〕

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
接続部は銅ブスパー(C1100BB)
 - 表面仕上: 銅めっき
- 用途
- 配分電盤・キュービクル
- 納期
- 標準在庫品


〔C-1209〕

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
Connecting section: Copper buss bar (C1100BB)
 - Finish: Copper plating


〔C-209〕

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
Connecting section: Copper buss bar (C1100BB)
 - Finish: Copper plating
- Specific use
- Power/distribution boards and cubicles

〔C-209-31～35〕

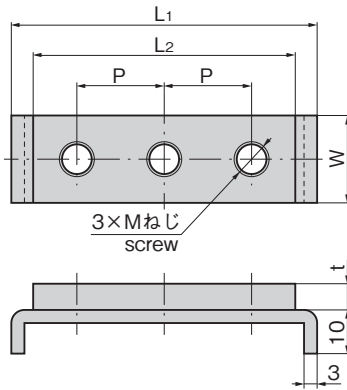

〔C-209-41・43〕

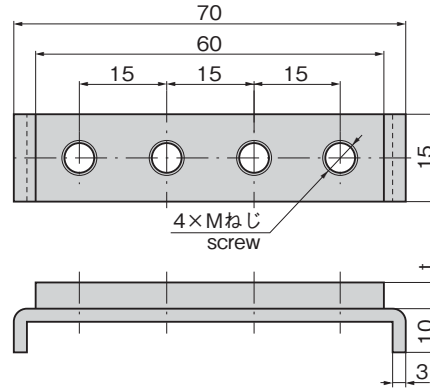

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L ₁	L ₂	W	H	P	t	M	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1209-13	●	SUS	40	30	15	10	15	6	M6	38	23664
C-1209-14	●		50	40	20	10	20	6	M8	66	23665
C-1209-15	●		60	50	25	10	25	10	M10	132	23666
C-1209-23	●		40	30	15	13	15	6	M6	37	24010
C-1209-24	●		52	40	20	15	20	6	M8	64	24011
C-209-11	●	SPCC	40	30	15	10	15	5	M5	26	21821
C-209-12	●		40	30	15	10	15	3	M6	36	21822
C-209-13	●		40	30	15	10	15	6	M6	38	21823
C-209-14	●		50	40	20	10	20	6	M8	66	21824
C-209-15	●		60	50	25	10	25	10	M10	132	21825
C-209-21	●	SPCC	40	30	15	13	15	5	M5	26	21826
C-209-22	●		40	30	15	13	15	3	M6	36	21827
C-209-23	●		40	30	15	13	15	6	M6	38	21828
C-209-24	●		52	40	20	15	20	6	M8	72	21829
C-209-25	●		60	50	25	15	25	10	M10	135	21830
C-209-31	●	SPCC	55	45	15	15	15	5	M5	48	23538
C-209-32	●		55	45	15	15	15	3	M6	36	23539
C-209-33	●		55	45	15	15	15	6	M6	52	23540
C-209-34	●		70	60	20	20	20	6	M8	88	23541
C-209-35	●		85	75	25	25	25	10	M10	192	23542
C-209-41	●	SPCC	図面参照 See the drawing					5	M5	62	23667
C-209-43	●							6	M6	68	23668

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。