



接地端子

C-209SF-M

鉄製



鉄製グリーンボルト (セムス仕様)


IRON GREEN BOLTS (SEMS SCREW)

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
鋭前装置・周辺機器


0.1mmの薄板でもぴったり締まります



C-209SF-M5X16

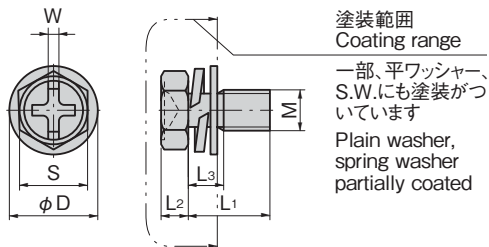

C-209SF-M8X16

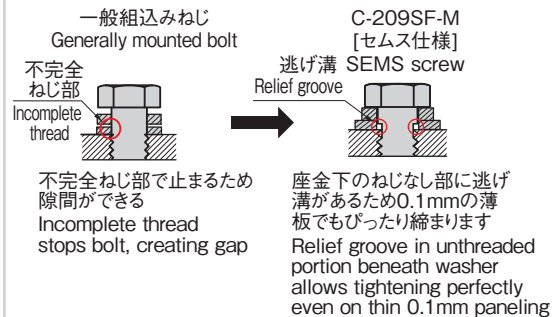

C-209SF-M10X21

参考動画



特徴 Feature

- セムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
- 商品取付け時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバどちらでも取付け可能です。
- 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
- 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
- SEMS specification, for improved installation.
- Can be installed with either a wrench or with a flat-blade or Phillips screwdriver.
- Can be tightened all the way without a counterbore in the screw hole.
- If brass green bolts are required, use C-209-M and C-209CS-M.

仕様

- 材 質：冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)
- 表面仕上：
ねじ・ワッシャー/
亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
頭部/アクリル系樹脂焼付塗装 (グリーン)

用途

- 配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器

納期

- 標準在庫品

Specifi- cations

- Material: Carbon steel wire rods for cold heading and cold forging (SWCH)
- Finish: Bolts/washers: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Head: Acrylic resin baked (green)

Specific- use

- Power/distribution panels, cubicles, equipment having earth terminals

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W	φD	S	M	製品質量(g) Mass	コード Code
C-209SF-M5×12	●	12	3.5	4.3	1.3	12	8	M5	3.32	24527
C-209SF-M5×16	●	16							3.8	24528
C-209SF-M6×12	●	12	4	5.2	1.5	13	10	M6	5.41	24529
C-209SF-M6×16	●	16							6.07	24530
C-209SF-M8×16	●	16	5.5	7.2	1.7	18	13	M8	13.31	24531
C-209SF-M8×21	●	21							14.80	24648
C-209SF-M10×16	●	16	7	9	1.8	22	17	M10	24.67	24532
C-209SF-M10×21	●	21							26.65	24533

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策