

B-950

アルミニウム製




アルミフレーム用クリーンヒンジ




ALUMINUM FRAME CLEAN HINGES

特徴 Feature

- ボルトとナットの準備が不要。アルミフレームに素早く取付けできます。
- 仮止め機能により、位置調整が簡単です。
- 蝶番の羽の軸部に樹脂ブッシュを内蔵し、パーティクルの発生を抑えます。
- No need to prepare bolts or nuts. Install to aluminum frames quickly.
- Temporary fastening capability makes position adjustment easy.
- Resin bushings incorporated in the hinge shaft prevent generation of particles.



B-950-30

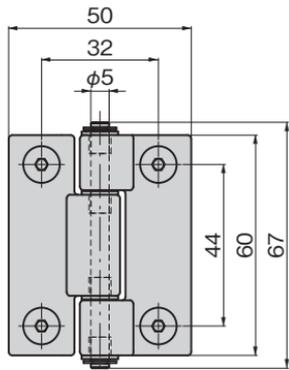

仕様	● 材 質：本体／アルミニウム合金(ADC) 軸／ステンレス鋼棒(SUS303) ブッシュ／ポリアセタール(POM)
納期	● 表面仕上：焼付塗装(シルバー)
備考	● 標準品・・・納期お問合せください ● 推奨締付けトルク：4N・m ● 電動工具での締付け、取外しはしないでください。 ● 取外す際には最後までねじを回してください。 ● 適合アルミフレーム(溝幅8mm) ミスミ製 6シリーズ SUS製 SF30シリーズ

Specifi-cations	● Material: Body: Aluminum alloy (ADC) Shaft: Stainless steel rod (SUS303) Bushing: Polyacetal (POM)
Remarks	● Finish: Baked coating (silver) ● Recommended tightening torque: 4N・m ● Do not use a power tool to tighten or untighten. ● Turn screws completely out when removing. ● Applicable aluminum frame (groove width 8mm) Misumi 6 series SUS SF30 series

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-950-30		75	13597

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。