

フレームの組立て・分解が劇的にスピードアップ  
Assembling and disassembling frames is dramatically faster




C-951-30-L



C-951-30-L-C  
側面M5タップ  
M5 tapped side hole

カバー取り付け用として、  
側面M5タップ仕様を開発中です。  
Specifications with side-located M5 tapped holes  
for attaching a cover are under development.

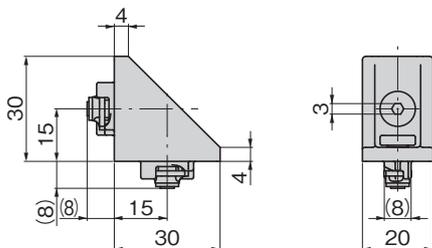

**Point**

くるカチコーナーブラケットを使用することで  
アルミフレームの組立て時間を **57%削減** できます※  
Kuru-Kachi Corner Brackets reduce time required  
for assembling aluminum frames by **57%**※

※タキゲン調べ：製品や筐体の形状によって異なります  
※Takigen research: Differs with product and shape of casing.

【試験条件】

一般的な組立て方法と、  
くるカチコーナーブラケットの組立て時間を比較

【Test conditions】

Time with a general assembly method and assembly  
using Kuru-Kachi Corner Brackets compared

組立てた直方体のサイズ (mm) Size of assembled cube structure	800×800×800
ジョイント金具使用数 Number of joint fittings used	24個 pcs.



使用方法動画



特徴 Feature

- ボルトとナットの準備が不要。アルミフレームに素早く取付けできます。
- 仮止め機能により、位置調整が簡単です。
- 取付けたい位置に直接取付けできるため、簡単に後付けできます。
- No need to prepare bolts or nuts. Install to aluminum frames quickly.
- Temporary fastening capability makes position adjustment easy.
- Brackets can be installed directly where desired, enabling easy retrofitting.

仕様	● 材質： 本体／アルミニウム合金 (ADC) ボルト／ステンレス鋼棒 (SUS304) ナット／ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上：本体・ナット／バレル研磨
用途	● アルミフレーム筐体の組立て
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 推奨締め付けトルク：4N・m ● 電動工具での締め付け・取外しはしないでください。 ● 取外す際には最後までボルトを回してください。 ● 適合アルミフレーム (溝幅8mm) ミスミ製 6シリーズ SUS製 SF30シリーズ ● 本品はL字接続用です。クロス接続タイプやサイズ違いについてはお問合せください。

Specifications	● Material: Body: Aluminum alloy (ADC) Bolt: Stainless steel rod (SUS304) Nut: Stainless steel sheet (SUS304)
Specific use	● Finish: Body, nut: Barrel polishing
Remarks	● Assembling aluminum frame casings ● Recommended tightening torque: 4N・m ● Do not use a power tool to tighten/untighten. ● Turn bolts completely out when removing. ● Applicable aluminum frame (groove width 8mm) Misumi 6 series SUS SF30 series

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

EV充電  
サポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・  
カードホルダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・パワール

OTHER C PRODUCTS  
その他の  
C製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	許容荷重 (N) Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-951-30-L	●	70	24	25220

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。