

CP-950-H

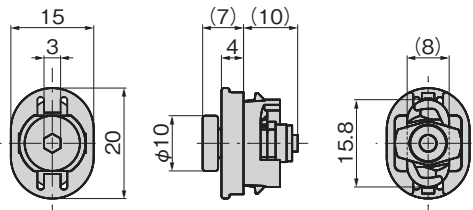
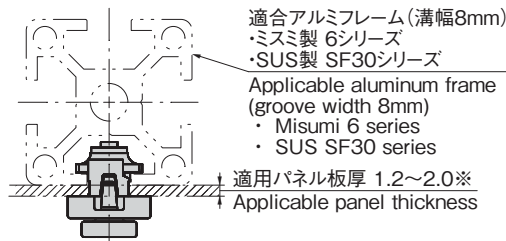

プラスチック製

アルミフレーム用脱落防止パネルファスナー
ALUMINUM FRAME PANEL SECURE FASTENER

締結作業を効率アップ。脱落防止機能付き。
Fastening can be done more efficiently. Capability for preventing coming off.



CP-950-30-H-2

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※適用板厚が5mmのタイプも開発中。
※Type with 5mm applicable panel
thickness in development.

特徴 Feature

- パネルをアルミフレームに簡単に固定できます。
- 製品本体にナットが内蔵されており、作業時間が大幅に短縮できます。 ● 高強度樹脂を採用
- ワンタッチでパネルに取付けでき、脱落しません。
- Easily fix panels to aluminum frames.
- Nuts are incorporated in the product, allowing a much shorter work time. ● Uses strong plastic
- Install in one touch, do not fall out.

仕様

- 材 質:
本体/ポリアミド (PA-GF50)、ポリカーボネート (PC)
ボルト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
ナット/ステンレス鋼板 (SUS304)
- 適用板厚: 1.2~2.0mm
- 標 準 色: 透明+ライトグレー

用途

- アルミフレーム筐体

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 推奨締付けトルク: 2.3N・m
- 電動工具での締付け・取外しはしないでください。
- 取外す際には最後までボルトを回してください。
- その他のアルミフレームについてはお問合せください。

Specifications

- Material: Body: Polyamide (PA-GF50) Polycarbonate (PC)
Bolt: Stainless steel rod (SUS304)
Nut: Stainless steel sheet (SUS304)
- Applicable panel thickness: 1.2 to 2.0mm
- Standard color: Transparent + light gray

Specific use
Remarks

- Aluminum frame casings
- Recommended tightening torque: 2.3N・m
- Do not use a power tool to tighten/untighten.
- Turn bolts completely out when removing.