

# LE-520N

## 直流安定化電源

DC STABILIZED POWER SUPPLY UNIT



LE-520N

### 特徴 Feature

- DC24V出力が得られます。
- DC24V output power is available.

### 仕様

- 入力電圧範囲 : AC100V~AC240V
- 最大出力電力 : 31.2W
- 出力定格電圧 : DC24V
- 出力定格電流 : 1.3A
- 使用周囲温度 : -10~+71℃
- 使用周囲湿度 : 20~90%(結露しないこと)

### 用途

- 各種ソレノイドロックの電源

### 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

### Specifications

- Input voltage range: AC100V~AC240V
- Maximum output power: 31.2W
- Rated output voltage: DC24V
- Rated output current: 1.3A
- Ambient temperature: -10℃ to +71℃
- Operating humidity range: 20% to 90% (with no condensation)


### Specific use

- Power supply for various types of solenoid lock

電気錠システム

ソレノイドロック  
メカニカルロック

SOLENOID LOCKS

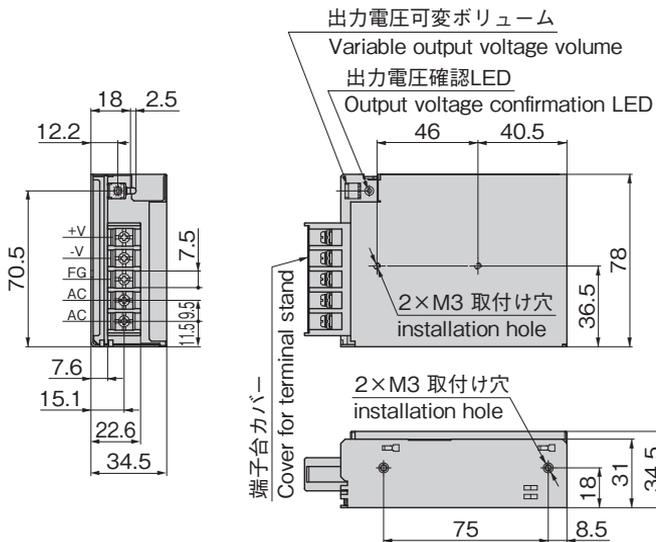

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
LE-520N		257	50339			

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。