



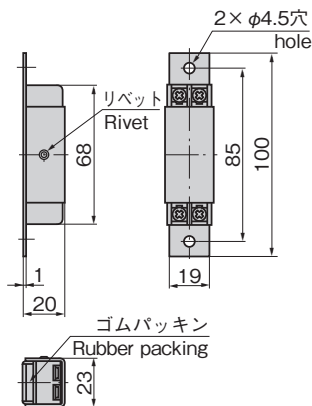

LE-501-1

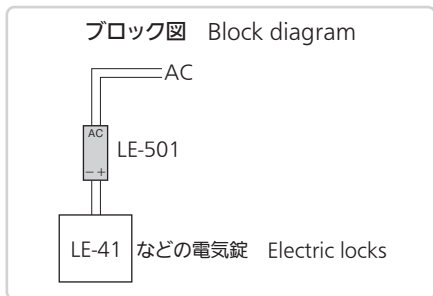

特徴 Feature

- コンパクトタイプ
- ヒューズ及びサージアブソーバー内蔵(ヒューズ非再生型)
- Compact type.
- Built-in fuse and surge absorber. (fuse non-recycle type)

仕様

- 電流容量 : 0.8A
- 交流入力・直流出力(電圧の変換は不可)
- 使用周囲温度 : -5~+40℃
(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度 : 45~85%RH
(結露しないこと)

用途

- 工業用ソレノイド電気錠

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 大型も製作します。

Specifi-
cations

- Current capacity: 0.8A
- AC input/DC output (non-conversion voltage)
- Ambient temperature: -5°C to +40°C
(non-condensing)
- Operating humidity range: 45%RH to 85%RH
(non-dewing)

Specific use

- Industrial solenoid electric locks

商品番号 Product No.	RoHS 10	入力電圧 Input voltage	出力電圧 Output voltage	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
LE-501-1		AC100V~AC115V	DC90V~DC104V	55	50095			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。