

ソレノイドを内蔵しており電氣的に解錠することができます



LE-452-1-1

A-452-S

A-452-P

A-452-T

キーNo.0200
Key

内部回路図

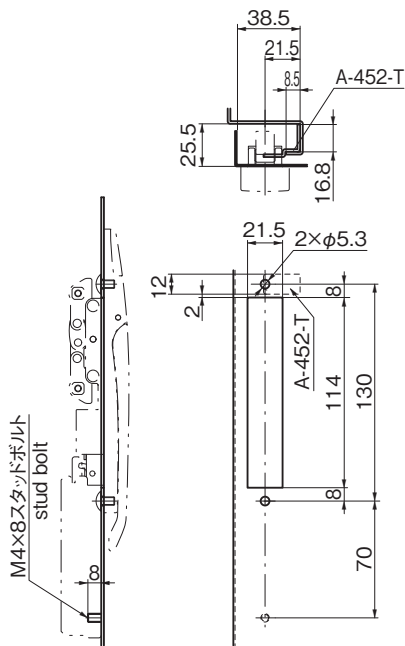
Internal circuit diagram



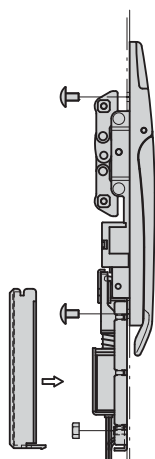
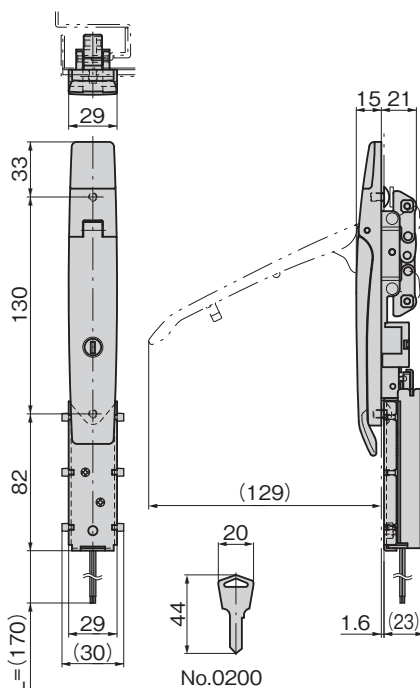
ハンドル開閉信号 (ハンドル閉時: 緑-黒/開時: 緑-白)
Handle open/close signal (handle closed: Green - Black/Opened: Green - White)

扉パネル加工参考図

Reference diagram: door panel drilling



端末ユニットの取付け方法はA-452、108ページをご参照ください。
Please refer to A-452 on page 108 for how to install a terminal unit.

使用例
Examples of application取付け方法
Installation method保護カバー
Protective cover

特徴 Feature

- A-452 (108ページ)の電磁ロックタイプです。
- 端末ユニット (A-452-S、A-452-P) と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
- ソレノイドを内蔵、電氣的に解錠することができます。
- ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
- 非常時は鍵にて解錠します。
- LEDでハンドルの開閉を確認できます。
- Electromagnetic lock version of A-452 (page 108).
- Can be used combined with a terminal unit (A-452-S, A-452-P) to provide multi-point locking. Ideal for tall server racks.
- Built-in solenoid for electrically unlocking.
- Capable of outputting handle open/close signal.
- Can be unlocked with a key in emergency.
- LED allows handle open/close to be checked.

仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考



仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様

用途

納期

備考

仕様