電気錠システム

LE-424-SLV

亜鉛合金製

ポップハンドル
POP HANDLES

PAT.

LE-424-SLV

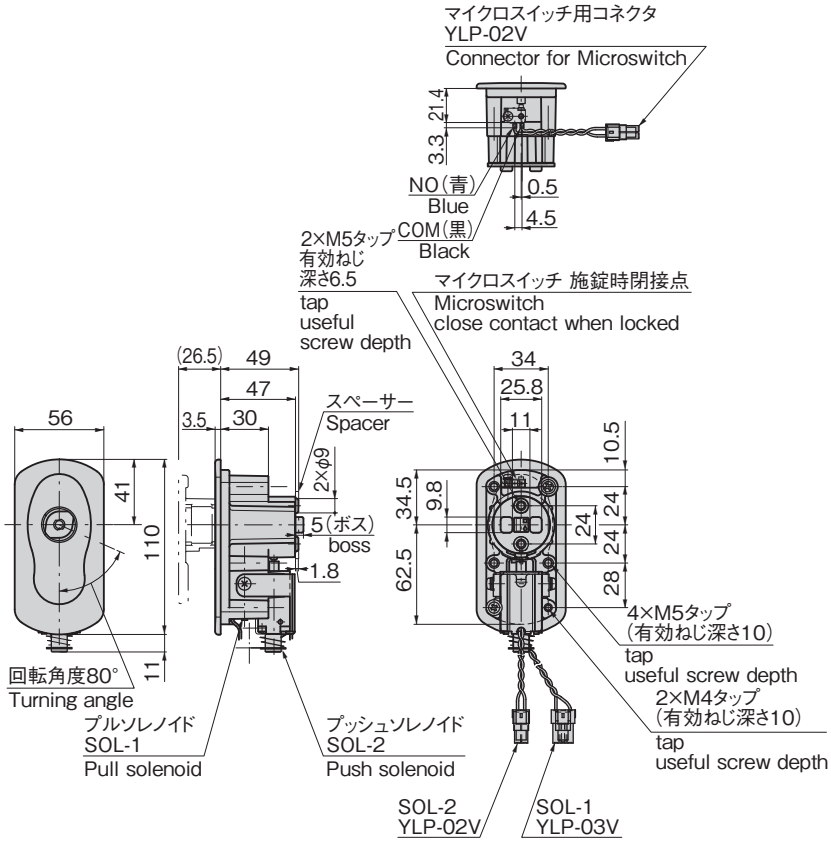

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴　Feature

- 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
- ハンドルがステンレス製のため、防盗性に優れています。
- ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠。
- 錠前及び電気的な解錠の2通りで操作可能です。

- Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can also be mounted.
- Stainless steel handle is theft-preventing.
- One-touch locking only by pressing the handle.
- Can be unlocked with a key as well as electrically.

仕様	●材　　質： 本体／亜鉛合金(ZDC) ハンドル／ステンレス鋼鋳物(SUS304) ●表面仕上：アクリル樹脂系焼付塗装(シルバー) ●付 属 品：ビスセット ●使用周囲温度：−5〜+40℃ (氷結しないこと) ●使用周囲湿度：45〜85%RH以下 (結露しないこと)
ソレノイド	●定格電圧：プルDC24V／プッシュDC24V ●抵 抗 値：プル28.8Ω／プッシュ11.5Ω ●定格電流：プル0.83A／プッシュ2.09A ●定格消費電力： プル20W(間欠定格：通電率10%以下) プッシュ50W(間欠定格：7%以下) ●最大通電時間：プル0.3秒／プッシュ0.5秒
マイクロスイッチ	●定格電圧：DC30V／0.1A ●最小適用負荷：DC5V／1mA
用途	●精算機、自動販売機
納期	●開発中・・・お問合せください
備考	●錠前及び取付け金具は別売です。詳細はお問合せください。 ●防水・防滴構造ではありません。 ●コネクタは日本圧着端子製造製です。

Specifications	●Material: Body: Zinc alloy (ZDC) Handle: Cast stainless steel (SUS304) ●Finish: Acrylic resin baked (silver) ●Accessories: Screw set ●Ambient temperature: -5 to +40˚C (no freezing) ●Ambient humidity: 45 to 85%RH or less (no condensation)
Solenoid	●Rated voltage: PULL DC24V / PUSH DC24V ●Resistance value: PULL 28.8Ω / PUSH 11.5Ω ●Rated current: PULL 0.83A / PUSH 2.09A ●Rated power consumption: PULL 20W (intermittent rating: 10% or less duty cycle) PUSH 50W (intermittent rating: 7% or less) ●Maximum duty time: PULL 0.3s / PUSH 0.5s
Microswitch	●Rated voltage: DC30V/0.1A ●Minimum applicable load: DC5V / 1mA
Specific use	●Fare adjustment machines, vending machines
Remarks	●Lock and mount fittings sold separately. Contact us for details. ●Not waterproof / splashproof construction. ●Connector is J.S.T. Mfg.-made.

内部回路図
Internal circuit diagram

※プッシュ、プルソレノイドは同時に通電してください
Energize push/pull solenoids at the same time

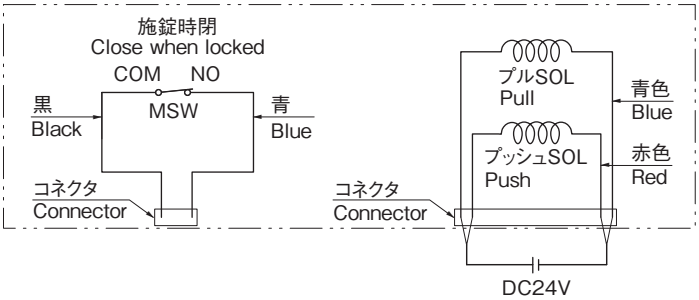

商品番号 Product No.	RoHS10	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-424-SLV	●	880	50399
LE-424-SLV 取付け金具	●	284	71299

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。