

◎扉の施錠・解錠システム (LE-100-1・LE-100-2) Door locking/unlocking system

概要 Outline


従来、シリンダー錠のキーにて手動により行っていた扉の施錠・解錠を電氣的に行うもので、使用条件・使用方法などにより、スイッチ部・動作部及びコントローラーを組合せ、各種システムを組むことができます。
また、標準システムの他にもコインタイマーを使った有料システム、プログラムタイマーを使った朝、夕の自動施錠システム、複数扉の集中管理システムなども製作しますので別途ご相談ください。

Door locking/unlocking that has been conventionally carried out by manual using a key of the cylinder lock can be carried out by electrical computer system. Various systems can be produced by combining switch section, operating section and controller depending on your conditions of use, method of use etc. In addition to standard systems, a pay system using coin timer, a morning/evening auto locking/unlocking system using program timer, a concentrated control system of multiple doors and other systems are available. Consult us.

LE-100-1 モーター駆動錠タイプ Motor drive lock type

LE-100-1-1


AC-100V

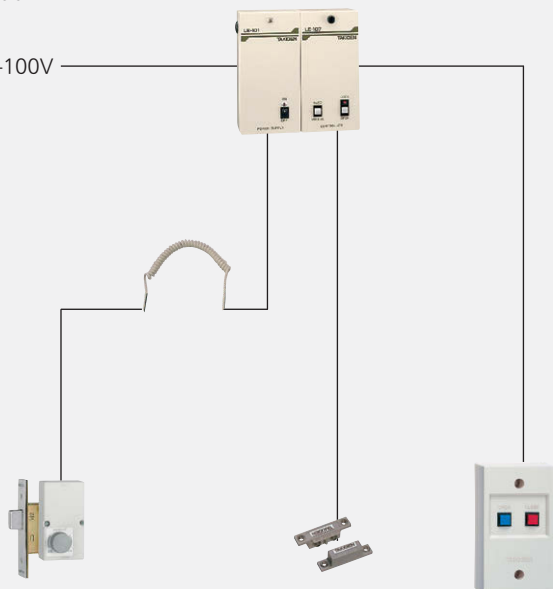

リモートスイッチによる操作
詳細は1462ページをご参照ください。
Operation with remote switch
For details, see page 1462.

LE-100-1-2

AC-100V

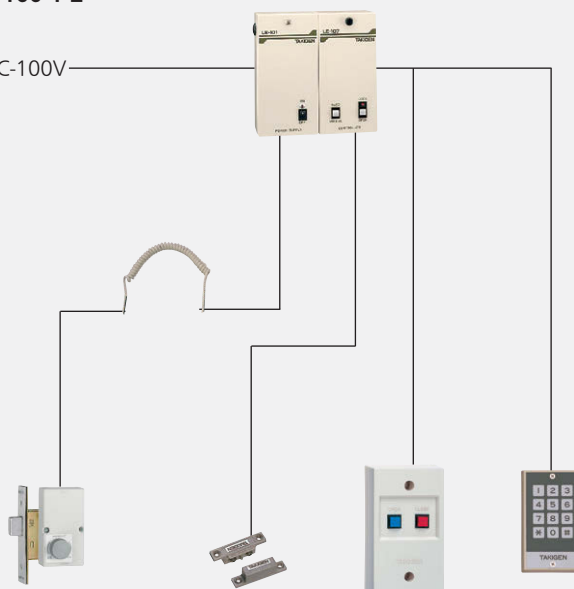

テンキースイッチによる操作
詳細は1463ページをご参照ください。
Operation with ten-key switch
For details, see page 1463.

◎扉～扉 パッシング・システム (LE-100-3・LE-100-4) Door to door passing system

概要 Outline

パッシング・システムとは電気錠を使用したドアインターロックシステムです。2枚以上の扉でシステムを組み一方の扉を開けると他方は開けられないようにします。初期状態(通常、すべての扉が閉状態として)の設定

解錠—解錠タイプ (LE-100-3)

施錠—施錠タイプ (LE-100-4)


があります。また、扉条件により、通常扉用とエアータイト扉用クレモン錠仕様があります。

Passing system is a door interlocking system using electric locks. Two doors or more are systematically organized, i.e. when one door is opened, the other door cannot be opened. Initialization status (normally, all doors closed) is set. And unlocking -unlocking type (LE-100-3) and locking -locking type (LE-100-4) are available. Also, cremone bolt specifications for normal or airtight doors can be used.

LE-100-3 解錠—解錠タイプ unlocking -unlocking type

LE-100-3-1


AC-100V

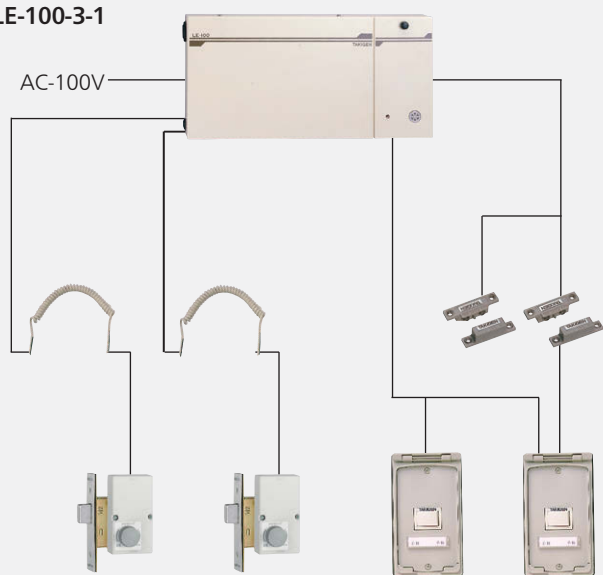

通常扉用
詳細は1464ページをご参照ください。
For normal doors
For details, see page 1464.

LE-100-3-2

AC-100V

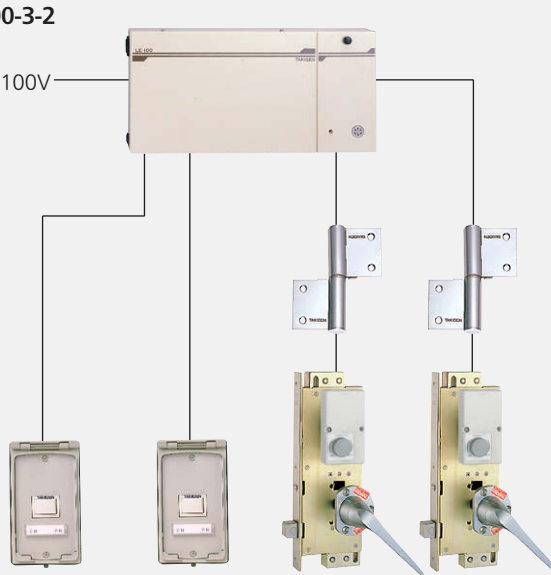



エアータイト扉用
詳細は1465ページをご参照ください。
For airtight doors
For details, see page 1465.

概要 Outline

クリーンスペースのドアインターロックでは、エアータイト性が強く要求されます。この場合、クレモン錠を使用した、インターロックシステムが多く採用されています。標準は、2連（扉2枚間のインターロック）ですが、3連以上もできますので別途ご相談ください。また、確実なシステムを実現させるため、システム仕様をご確認ください。

In clean spaces airtightness is strongly emphasized for door interlocking. For this case, cremone bolts are used for interlocking system. Standard is two-series (interlocking between two doors) but three-series or more are also available. Check system specifications for dependable system actualization.

LE-100-4 施錠ー施錠タイプ locking - locking type

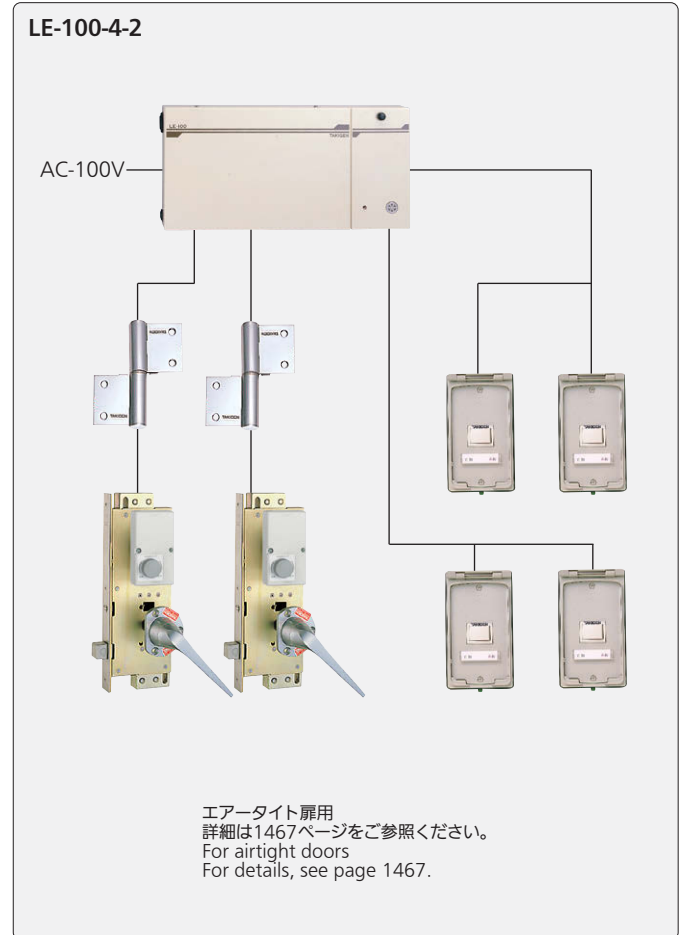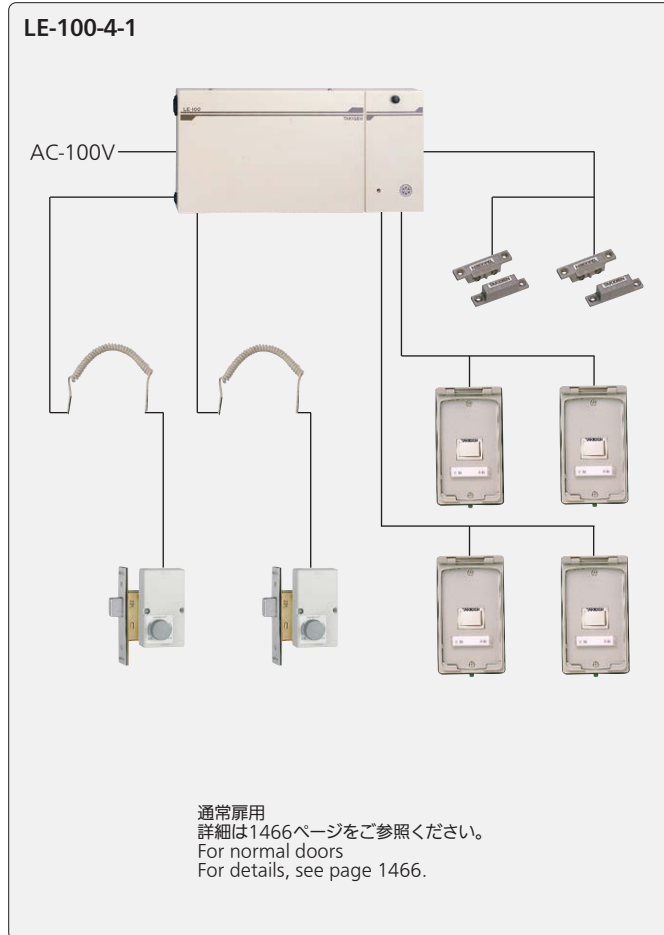

ELECTRIC LOCKS
電気錠システム
ソレノイドロック
メカニカルロック
その他のL・E製品

◎標準システム例一覧表 Standard system example list

	商品番号 Product No.	システム System	ページ Page
LE-100-1 モーター錠を使うシステム Motorlock-used system	LE-100-1-1	リモート・コントロールシステム Remote control system	1462
	LE-100-1-2	テンキーシステム Ten key system	1463
LE-100-3 パッシングシステム解錠ー解錠 Passing system unlocking - unlocking	LE-100-3-1	通常扉仕様 Normal door specifications	1464
	LE-100-3-2	エアータイト扉クレモン錠仕様 Airtight door cremone bolt specifications	1465
LE-100-4 パッシングシステム施錠ー施錠 Passing system locking - locking	LE-100-4-1	通常扉仕様 Normal door specifications	1466
	LE-100-4-2	エアータイト扉クレモン錠仕様 Airtight door cremone bolt specifications	1467