


特徴 Feature

- 主な機能
 - ① インターロック回路内蔵
 - ② 自動施錠機能(可変タイマー)
 - ③ 自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ)
 - ④ 誤動作ブザー(可変タイマー)
 - ⑤ 解錠放置防止機能(可変タイマー)
 - ⑥ 回路作動タイマー(可変タイマー)
 - ⑦ DC12V出力
 - ⑧ 施錠・解錠・LED出力
 - ⑨ モーターブレーキ回路
 - ⑩ ノイズ対策
 - ⑪ 施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ
 - ⑫ モーター回転出力極性切替えスイッチ
 - ⑬ 電源を搭載(LE-101不要)


- Main functions
 1. Built-in interlocking circuit
 2. Auto-locking function (variable timer)
 3. Auto-locking function ON/OFF switch (Auto/manual switch)
 4. Error buzzer (variable timer)
 5. Unlocking shelf preventive function (variable timer)
 6. Circuit operation timer (variable timer)
 7. DC12V output
 8. Locking/unlocking/LED output
 9. Motor brake circuit
 10. Measures against noise
 11. Locking/unlocking limit polarity change switch
 12. Motor turning output polarity change switch
 13. Power on board (LE-101 not necessary)

仕様	● 定格電圧: AC100V 50/60Hz ● 消費電流: 通常 40mA 最大 300mA ● 2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー
用途	● インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合
納期	● 特注品・・・納期お問合せください
備考	● ドアインターロックシステムの詳細は、LE-100-3パッシング・システムをご参照ください。

Specifications	● Rated voltage: AC100V 50/60Hz ● Current consumption: Normal: 40mA. Max.: 300mA ● Special controllers for two-series door interlocking system
Specific-use	● For controls of two motor drive locks, not for interlocking
Remarks	● For details of door interlocking system, see LE-100-3 passing system

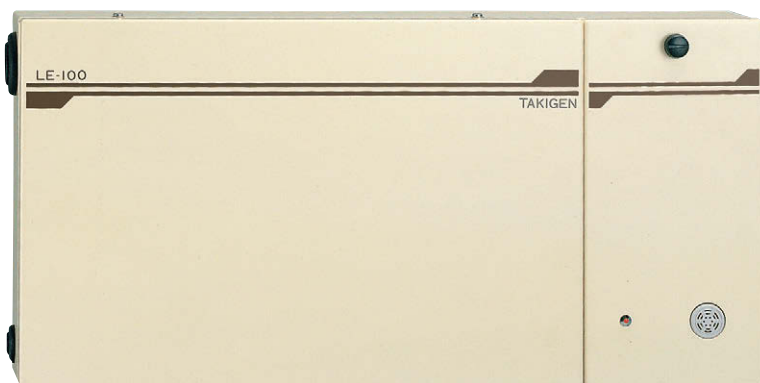

LE-111

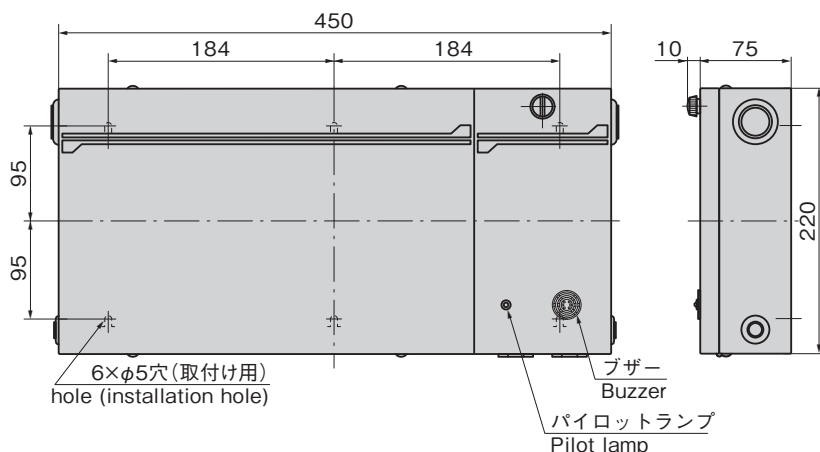

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-111		5,100	50075

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

3連追加コントローラー
Three-series additional controllers



3連追加コントローラー
Three-series additional controllers

仕様	● 標準システム機器 ① 3連追加コントローラー ② コントローラー (LE-111) ③ ドアスイッチ (LE-126) X 3 ④ カールコード (LE-129) X 3 ⑤ 本締錠 (C-374) X 3 ⑥ モーター駆動錠 (LE-142) X 3 ⑦ 非常用スイッチ (LE-125) X 3	● Standard system equipment 1. Three-series additional controller 2. Controller (LE-111) 3. Door switch (LE-126) X 3 4. Curl cord (LE-129) X 3 5. Tightening lock (C-374) X 3 6. Motor drive lock (LE-142) X 3 7. Emergency switch (LE-125) X 3
用途	● 3連扉以上のドアインターロックシステム専用のコントローラー	● Special controllers for door interlocking system with three-series or more

