




LE-137

使用例
Example of application





合いマークが
向き合うよう
にご使用くだ
さい。





Use with the
match marks
facing each
other.

〔筐体側〕
Case side

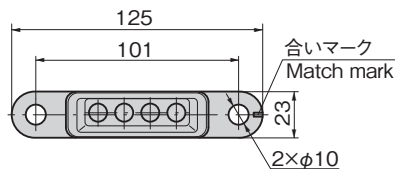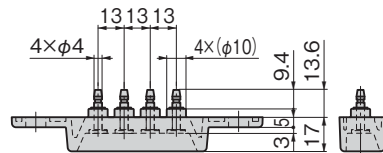

〔扉側〕
Door side

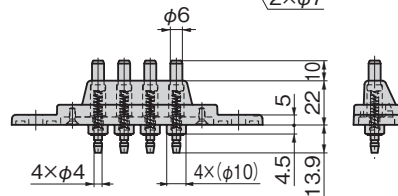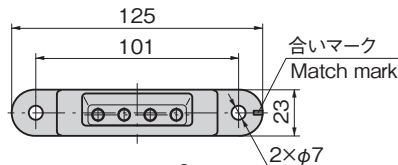

特徴 Feature

- 扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコードなどが邪魔になりません。
- 配線が簡単にできます。
- Current flows only when the door is closed, so that the cord will not become obstructive to opening the door.
- Wiring can be easily performed.

仕様

- 材 質: ポリアミド (PA6)
- 接 点: 銀めっき
- 接点容量: DC24V 1A以下
- 接触抵抗: 500mΩ以下
- 耐 電 圧: AC1500V/1分間

用途

- 特装车、バン型車などの扉～フレーム間の通電

納期

- 標準在庫品

備考



- 接点は独立した4接点で銀めっき付きです。
- 本品はコネクタのため通電中の開閉操作は避けてください。
- 本品は防水機能を設けておりません。
- 端子には日本圧着端子製造「SGF-51-5、SGF-51T-5」相当を接続できます。

Specifi-
cations

- Material: Polyamide (PA6)
- Contact: Silver plating
- Contact capacity: DC24V 1A or less
- Contact resistance: 500mΩ or less
- Withstand voltage: AC1500V/one minute

Specific-
use

- For current carrying between the frames and the door of special equipped vehicles and vans.

Remarks



- The connector has the 4 independent contact points which are plated with silver.
- This item is a connector: avoid opening or closing the door while the power is flowing.
- This item is not water-resistant.
- Can be connected to Japanese-made crimp terminals similar to SGF-51-5 or SGF-51T-5.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
LE-137	●	90	50348

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。