

LE-874

プラスチック製

電気錠システム



スイッチ付ストライカー

STRIKERS WITH SWITCHES

インターロック

ELECTRIC LOCKS
電気錠システム
ソレノイドロック
メカニカルロック
その他のLE製品



LE-874

特徴 Feature

- 施錠時の電気信号が得られます。
- 化粧室などの室内灯スイッチに最適です。
- When locked the electric signal can be gained.
- Suitable for the lamp switch of the rest room.

仕様	● 材質：プレート／ステンレス鋼板 (SUS304) ケース／AAS樹脂
用途	● バス・航空機などの化粧室
納期	● 標準品・・・納期お問合ください
備考	● ラバトリロック (C-874) と組合せてご使用ください。
スイッチ部特性	● 定格・・・AC250V2A (抵抗負荷) ● 接点構成・・・1c (COM…黒 NC…赤 NO…白) ● 保護構造・・・IP67 (防浸形) ● 電氣的寿命・・・5万回以上 (定格負荷) ● 使用周囲温度・・・-40～+85℃ ● 使用周囲湿度・・・95%RH以下



Specifications	● Material: Plate: Stainless steel (SUS304) Case: AAS resin
Specific use	● The rest room of buses and airplanes.
Remarks	● Use in combination with the lavatory lock (C-874) is recommended. ● Rating: AC250V 2A (resistance load) ● Contact configuration: 1c (COM: Black, NC: Red, NO: White) ● Protective structure: IP67 (The damp proof type) ● Electric life: 50,000 times or more (rated load) ● Ambient temperature: -40℃ to +85℃ ● Operating humidity range: 95% RH or less
Switch characteristic	

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
LE-874	●	90	50140


●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。


〔LE-874〕





パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

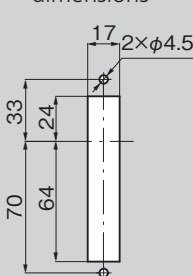



〔C-874〕




C-874 (室内側)
(indoor side)

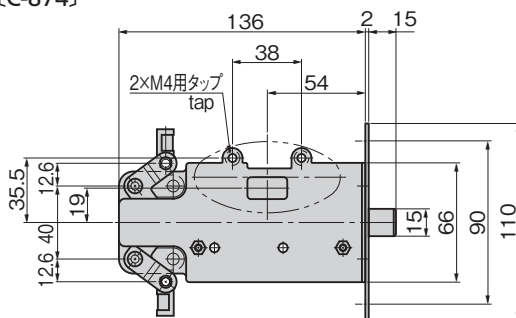


適用扉厚は20～40mm
3点締りは扉厚30mm以上
Applicable door thickness is 20-40mm.
For the 3-point securing, applicable door thickness is 30 mm or more.

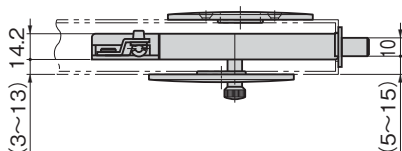

(室外側)
(outdoor side)
詳細は1306ページを参照。
See page 1306.

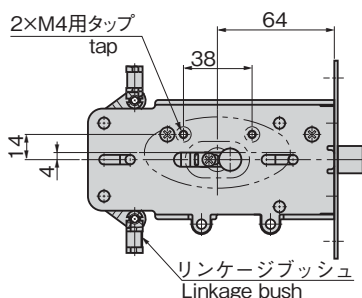

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

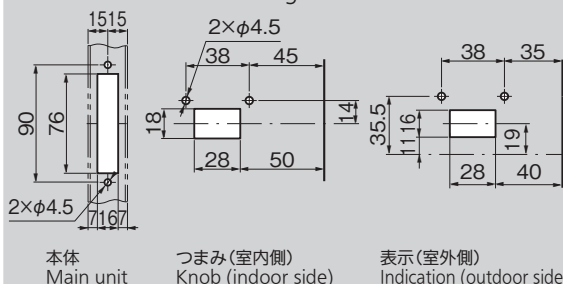

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp