

特徴 Feature

- 通電することにより磁力を打消し吸着物(受板)を外すことができます。
- When the current is turned on the magnetism is cancelled, allowing the catch to be released.

仕様

- 吸着力: 約500N
- 残留吸着力: 1N以下(DC24V印加時)
- 定格電圧: DC24V(通電時間5分以内)
- 消費電力: 0.4A
- リード線極性: 赤(プラス)・青(マイナス)
- 使用周囲温度: -10~+40℃
(氷結しないこと)

用途

- 各種扉の施錠

納期


- 標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Adhesive power: Approx. 500N
- Residual adhesive power: less than 1N
(with application of DC24V)
- Rated voltage: DC24V
(Power flow under 5 minutes)
- Power consumption: 0.4A
- Lead polarity: Red (positive) / Blue (negative)
- Ambient temperature: -10℃ to +40℃
(non-condensing)

Specific use

- Locks for doors of all types

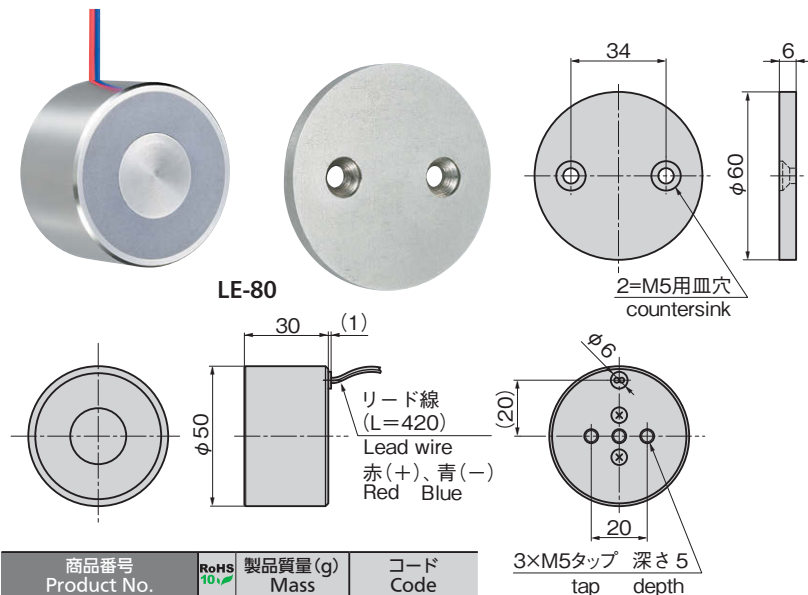

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-80		484	50303

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp