

特徴 Feature

- 電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- 耐震構造
- 鍵連動機構
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- Key interlocking mechanism.

- 仕様
- 材質：本体／快削黄銅棒(C3604BD)
錠前／快削黄銅棒(C3604BD)
 - 表面仕上：本体／ニッケルめっき(MBNi)
錠前／クロムめっき(MBCr)
 - 鍵は90°回転
- 納期
- 特注品・・・納期お問合せください
- 備考
- 防水ボックスと組合せて使用できます。
 - 防塵キャップはL-100-C(1505ページ)をご使用ください。
 - 鍵(L-100-K)は別売です。

- Specifications
- Material: Main body and lock: Free cutting brass bar (C3604BD)
 - Finish: Main body: Nickel plating (MBNi)
Lock: Chrome plating (MBCr)
 - Key turns 90°
- Remarks
- Use waterproof box together.
 - Use L-100-C for dustproof cap. (page 1505)
 - Key (L-100-K) is optional.



L-110-4



鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作します。
Your required quantity of keys for a total system is available.

■オーダー方法 Order format



L-110- -

チェンジキー数
No. of change keys


錠前組込み数
No. of lock arrangements

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P ₁	P ₂	N	コード Code
L-110-2	●	100	80	4	4	900381
L-110-3	▲	140	120	4	4	900382
L-110-4	●	180	160	4	4	900383
L-110-5	●	220	200	4	4	900384
L-110-6	●	260	120	120	5	900385
L-110-7	●	300	120	160	5	900386
L-110-8	●	340	160	160	5	900387

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

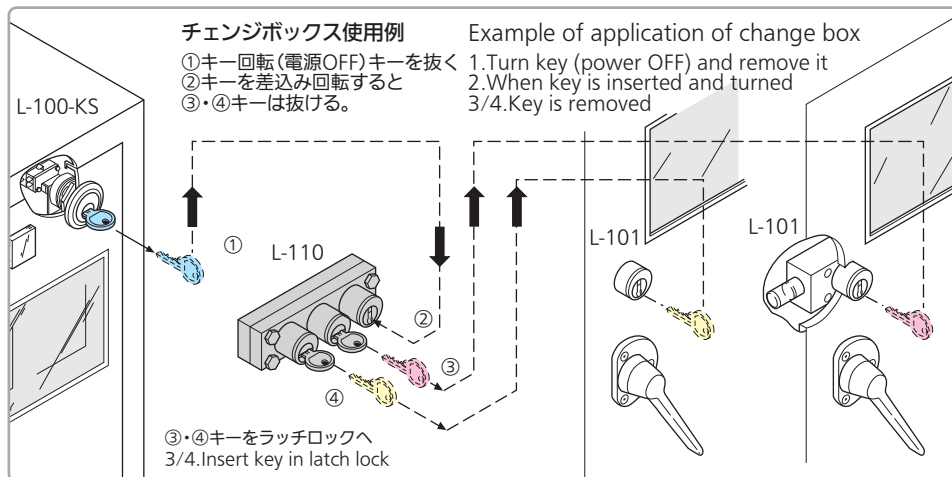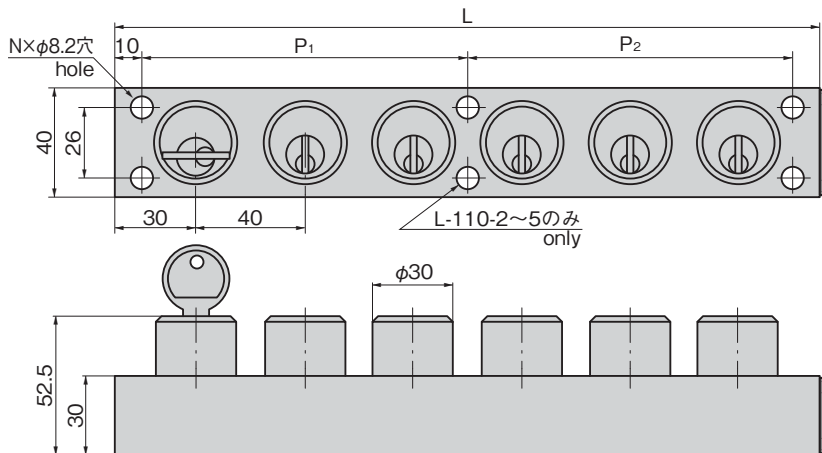

※チェンジキー数
使用例の③・④の様な個別キーの数
* No. of change keys
Number of individual keys as at ③ and ④ in the example of application



L-110-8-7