

特徴 Feature

- リバーシブルタイプ
- 同一鍵番号・鍵違いがあります。
- Key is a reversible type.
- Keyed alike and key differences are available.




S-43-90-B-1




キーNo.T0230N  
Key

接点構成表 Contact structures table ●印の位置は鍵が抜き差しできます。

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-43-90-B-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° B位置 B position C位置 C position	● SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-43-90-BC-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° B位置 B position C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-43-90-B-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° B位置 B position C位置 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC
S-43-90-BC-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° B位置 B position C位置 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC





パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



仕様	● 材質: 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)キー/黄銅板(C3713P) ● 表面仕上: 本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)キー/ニッケルめっき(MBNI) ● 鍵違い数: 26通り ● 付属品: キー2本
用途	● コンピュータ周辺機器・防犯防災セキュリティ機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
スイッチ特性	● 定格: AC125V・3A(抵抗負荷) DC30V・3A(抵抗負荷) 最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷) ● 接触抵抗: 20mΩ以下 ● 絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC) ● 耐電圧: (50/60Hz 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
	● 耐久性: 機械的3万回以上、電氣的1.5万回以上 ● 接点材料: 銀めっき ● 使用周囲温度: -20~+75°C(氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下(結露しないこと) ● 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐衝撃: 30G以上
備考	● 特装車両向けハンドル用キーと互換性をもたせることも可能です。お問合せください。 ● 微小負荷タイプはお問合せください。

Specifications	● Material: Main body and lock: Zinc alloy (ZDC) (Main body with stainless steel cover) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body and lock: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MBNI) ● No. of key differences: 26 ● Accessories: Two keys
Specific-use	● Computer peripheral devices, crime and disaster prevention security equipment ● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
Switch characteristic	● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20°C to +75°C (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more

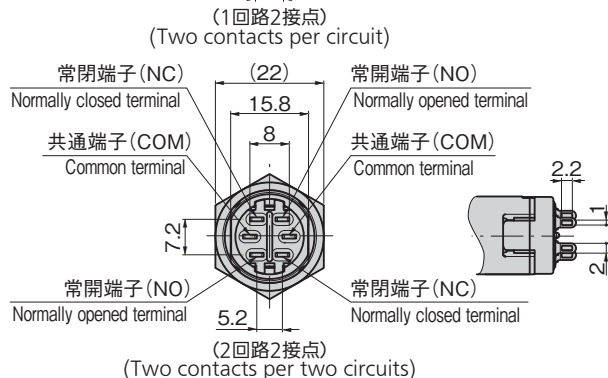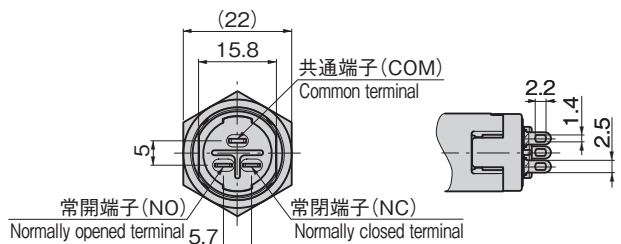

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
S-43-90-B-1同番 Keyed alike	●	5.7	65	40336			
S-43-90-B-2同番 Keyed alike	●	4.4	65	40338			
S-43-90-BC-1同番 Keyed alike	●	5.7	65	40340			
S-43-90-BC-1鍵違い Key differences	●		65	40341			
S-43-90-BC-2同番 Keyed alike	●	4.4	65	40342			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。