




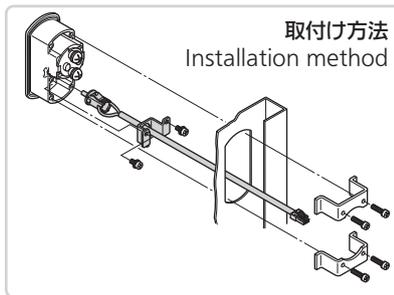

S-417




[S-417]

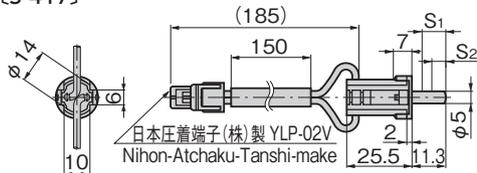

装着例
Example of installation



[S-417-B]

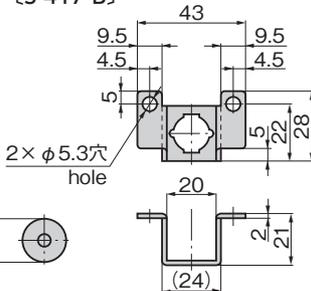

取付け金具(別売)
Installing plate(optional)

特徴 Feature

- A-417-F専用押ボタンスイッチ
- A-417-Fと併用することで警報ブザーや照明のON・OFFなど用途に合せた使用が可能
- PUSH-ONタイプです。
- Special push-button switch for A-417-F.
- Use A-417-F together for wide applications such as alarm buzzer and illumination ON/OFF.
- Push-on type.

スイッチ部特性

- 定 格: AC125V・1A(抵抗負荷)
- 最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷)
- 初期接触抵抗: DC5V・1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下(リード線コネクタ部含む: 100mΩ以下)
- 絶縁抵抗: DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間及び端子-アース間を測定し各100MΩ以上
- 耐 電 圧: AC1000V(50~60Hz)
- 耐 久 性: 機械的で2万回以上、電気的で1万回以上
- 作 動 力: 3.5N以下/S-417-1
4.1N以下/S-417-2
- 使用温度範囲: -10~+40°C

納期

- 標準在庫品

備考

- S-417-2(PUSH-OFFタイプ)は中止になりました。

Switch characteristic

- Rated: AC 125V 1A (resistance load)
- Min. applicable load: DC5V・100mA (resistance load)
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less resulting from measurement by using contact resistance meter of DC5V 1A (Including lead wire connector: 100mΩ or less)
- Insulation resistance: 100MΩ or more each resulting from measurement between terminals or between terminal and ground by using insulation resistance meter of DC500V
- Withstand voltage: AC 1000V (50 to 60Hz)
- Durability: Mechanical: 20,000 times or more
Electrical: 10,000 times or more
- Working force: 3.5N or less/S-417-1
4.1N or less/S-417-2
- Ambient temperature: -10°C to +40°C

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks (type)	S ₁	S ₂	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
S-417-1	▲	PUSH-ON タイプ Push-on type	フルストローク(11) Full stroke	ONストローク(6) ON stroke	40400		
S-417-B	●	取付け金具 Installing plate			70346		

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。