



特徴 Feature

- ・錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
- ・カムにより多種類の接点構成が得られます。
- ・パネル面からの突起を小さくしました。
- ・スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用
- ・マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

- ・ A type in pursuit of lock compactness.
- ・ Varied contact structures can be used by changing cam.
- ・ Projections on the panel are small.
- ・ Switch uses JIS C4505 type or equivalent.
- ・ Microswitch can be set at a virtual line position by changing installation plate, stopper and cam installing direction.






S-3-90-B-2



キーNo.300
Key

仕様	●材 質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD) キー/黄銅板 (C3713P)
	●表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr) キー/ニッケルめっき (MBNi)
	●付 属 品: キー2本
用途	●各種コンピュータ・電源装置
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●モーメンタリー (S-3R-45-B) は1517ページをご参照ください。 ●特注で6回路まで製作します。 ●鍵違いも製作します。
Specifi- cations	●Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P) ●Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi) ●Accessories: Two keys
Specific use	●Various computers and power supplies
Remarks	●For momentary S-3R-45-B, see page 1517.

CONTROL KEYSWITCHES
コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ

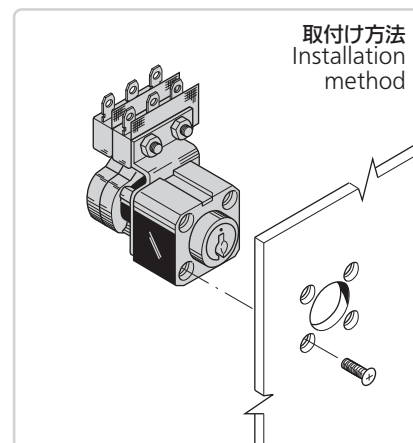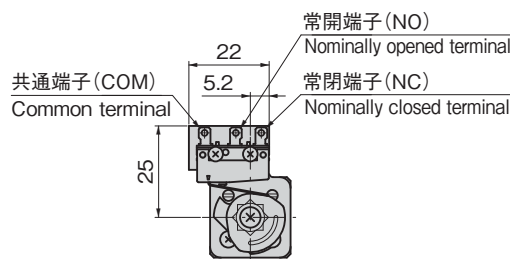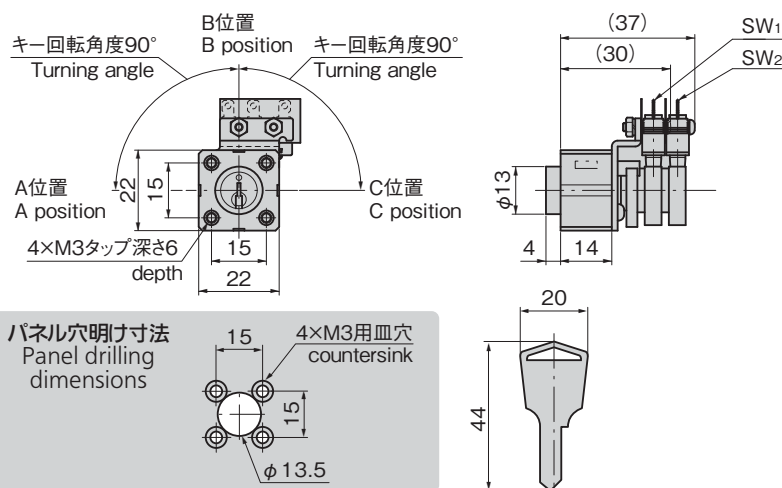

分類について

S-3キースイッチは錠前とマイクロスイッチの組合せにより多種類のキースイッチの製作が可能であり、標準品として6種類があります。詳細については1516ページ「キースイッチ分類表」をご参照ください。
(注) 標準品以外の組合せについても製作します。

マイクロスイッチについて

JIS C4505型相当の詳細は1520ページ「マイクロスイッチ」をご参照ください。


For classification

S-3 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are six kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1516.
Note: Combinations other than the standard are available.

For microswitch

For details of JIS C4505 type or equivalent, see "Microswitches" on page 1520.

■ご注文方法/Order format

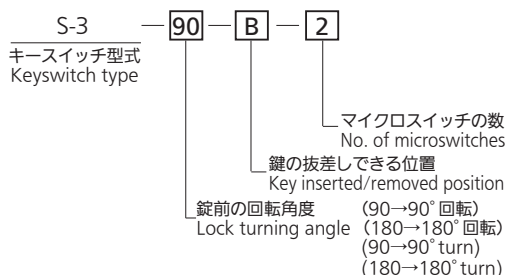

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-3-90-B-1同番 keyed alike		88	40021
S-3-90-B-2同番 keyed alike		92	40023
S-3-90-BC-1同番 keyed alike		88	40027
S-3-90-BC-2同番 keyed alike		92	40029
S-3-180-B-2同番 keyed alike		92	40033
S-3-180-ABC-2同番 keyed alike		92	40035

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。
※その他接点構成は1516ページをご参照ください。
※For contact structures, see page 1516.

S-3用
For S-3スイッチ部
特性

- 定 格 : AC125V・3A(抵抗負荷)
DC30V・3A(抵抗負荷)
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上(DC500Vメガ)
- 最小適用負荷 : DC5V・160mA(抵抗負荷)
- 耐 電 圧 : (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐 振 動 : 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐 衝 撃 : 300m/s²
- 初期接触抵抗 : 50mΩ以下
- 温度上昇 : 30℃以内
- 使用周囲温度 : -25~+85℃(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度 : 85%RH以下(結露しないこと)
- 耐 久 性 : 機械的 100万回以上
電氣的 7万回以上
- 認定規格 : U.L.

※特注スイッチとして微小負荷形(金接点)も組込み可能です。

Switch
character-
istic

- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
- Insulation resistance: 100MΩ or more
(DC500V mega)
- Min. applicable load: DC5V・160mA
(resistance load)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged
metal: AC1500V
- Vibration resistance: 10 to 55Hz
multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 300m/s²
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less
- Temperature rise: 30°C or less
- Ambient temperature:
-25°C to +85°C (non-freezing)
- Ambient humidity:
85%RH or less (non-condensing)
- Durability:
Mechanical: 1,000,000 times or more
Electrical: 70,000 times or more
- Approved standard: U.L.