




S-187-90-E-1

キーNo.1873
Key

C-187

C-187-3と同一鍵番号で
組合せて使用できます。
(1277ページ)
Same key No. as C-187-3
can be combined.
(page 1277)

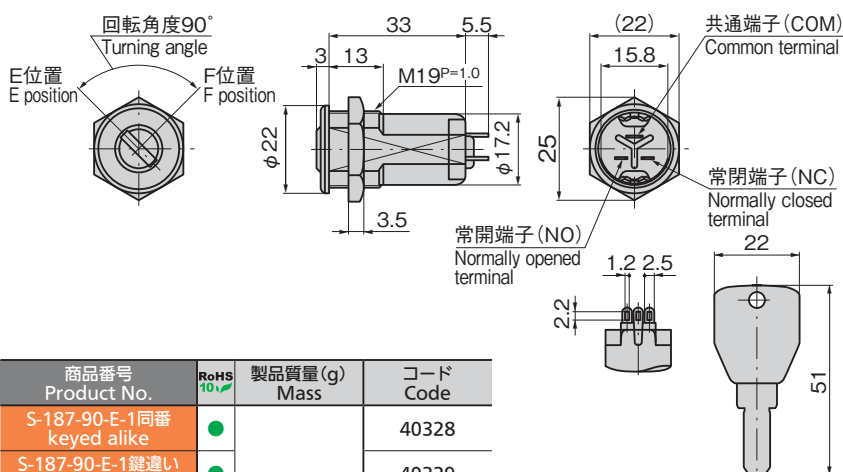

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
S-187-90-E-1同番 keyed alike	●	52	40328
S-187-90-E-1鍵違い key differences	●		40329
S-187-90-EF-1同番 keyed alike	●		40330
S-187-90-EF-1鍵違い key differences	●		40331
S-187-90-E-2同番 keyed alike	●		40332
S-187-90-EF-2同番 keyed alike	●		40334

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E 位置 E position	F 位置 F position
S-187-90-E-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)			
S-187-90-EF-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)			
S-187-90-E-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)			
S-187-90-EF-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)			

特徴 Feature

- 鍵はリバーシブルタイプ
- 鍵違いは1,500通り
- コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
- パネル突出し3mmの薄型タイプ

- Key is a reversible type.
- Key differences: 1,500 sets.
- Key is common to coin lock C-187-3.
- Thin type: projections on the panel are only 3mm.

仕様	● 材 質 : 本体/快削黄銅棒(C3604BD) 亜鉛合金(ZDC) キー/黄銅板(C3713P)
	● 表面仕上 : 本体/クロムめっき(MZCr) キー/ニッケルめっき(MBNI)
用途	● 同一鍵番号・鍵違いがあります。
	● 付 属 品 : キー2本
納期	● 各種コンピュータ・電源装置
	● 標準在庫品
スイッチ部 特性	● 定 格 : AC125V・3A(抵抗負荷) DC30V・3A(抵抗負荷) 最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷)
	● 接触抵抗: 20mΩ以下(初期値) 絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC) ● 耐 電 圧 : (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
備考	● 耐 久 性 : 機械的 3万回以上 電氣的 1.5万回以上
	● 接点材料: 銀めっき ● 使用周囲温度: -20~+70℃(氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下(結露しないこと) ● 耐 振 動 : 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐 衝 撃 : 30G以上

Specifi- cations	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P)
	● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNI)
Specific use	● Keyed alike and key differences are available.
	● Accessories: Two keys
Switch charac- teristic	● Various computers and power supplies
	● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) Min. applicable load: DC 5V 100mA (resistance load)
	● Contact resistance: 20mΩ or less
	● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
	● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
	● Durability: Mechanical : 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more
	● Contact material: Silver plating
	● Ambient temperature: -20℃ to +70℃ (non-freezing)
	● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
	● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
	● Impact resistance: 30G or more

参考動画

