

S-17

亜鉛合金製



コントロール キースイッチ ダブルピン

CONTROL KEYSWITCHES BITS CYLINDERS

キースイッチ

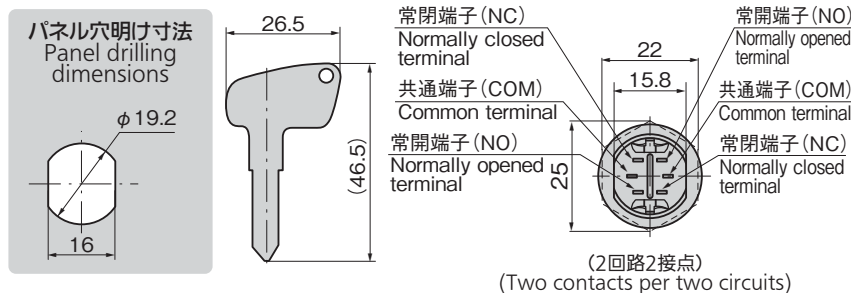
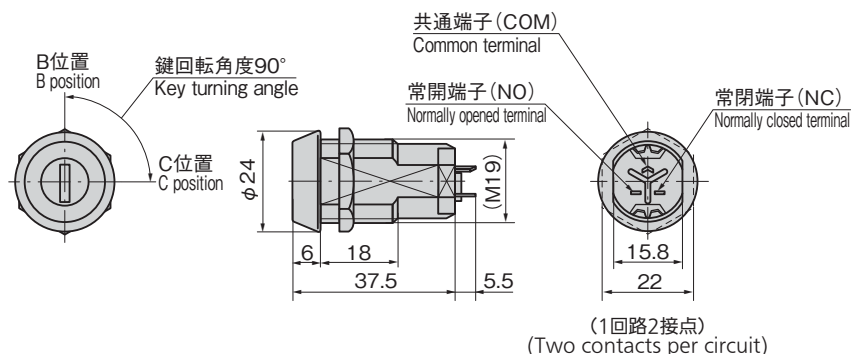
U.L.登録品.: No.: E245410

特徴 Feature

- パネル穴明けはS-8と同法です。
- Panel drilling dimensions are same as S-8.



S-17-90-B-1

キーNo.K710
Key

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	U.L. 認定品 U.L. approved	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-17-90-B-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	90° B位置 B position C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-17-90-BC-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	90° B位置 B position C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-17-90-B-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	90° B位置 B position C位置 C position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-17-90-BC-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	90° B位置 B position C位置 C position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

- 仕様
- 材質:
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金 (ZDC)
(本体、ステンレスカバー付)
キー/黄銅板 (C2801P)
 - 表面仕上:
本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C)
キー/ニッケルめっき (MBNi)
 - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
 - 付属品: キー2本

- 用途
- 各種電源スイッチ
- 納期
- 標準在庫品

- 仕様
- 定格: AC125V・3A (抵抗負荷)
DC30V・3A (抵抗負荷)
 - 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐電圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐久性: 機械的3万回以上
電氣的1.5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐衝撃: 30G以上

- 備考
- U.L. 認定品は1回路のみとなります。
 - 微小負荷タイプはお問合せください。
 - 鍵違いも製作します。

- 仕様
- Material:
Main body and lock: Zinc alloy (ZDC)
(Main body with stainless steel cover)
Key: Brass plate (C2801P)
 - Finish:
Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
Key: Nickel plating (MBNi)
 - Keyed alike and key differences are available.
 - Accessories: Two keys

- Specific use
- Various power switches
 - Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load)
 - Contact resistance: 20mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
 - Durability:
Mechanical: 30,000 time or more
Electrical: 15,000 time or more
 - Contact material: Silver plating
 - Ambient temperature:
-20°C to +70°C (non-freezing)
 - Operating humidity range:
85%RH or less (non-condensing)
 - Vibration resistance:
10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: 30G or more
 - U.L. approved items are one-circuit only.

Remarks

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-17-90-B-1同番 Keyed alike	●	60	40148
S-17-90-B-2同番 Keyed alike	●	60	40207
S-17-90-BC-1同番 Keyed alike	●	60	40150
S-17-90-BC-2同番 Keyed alike	●	60	40209

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp