

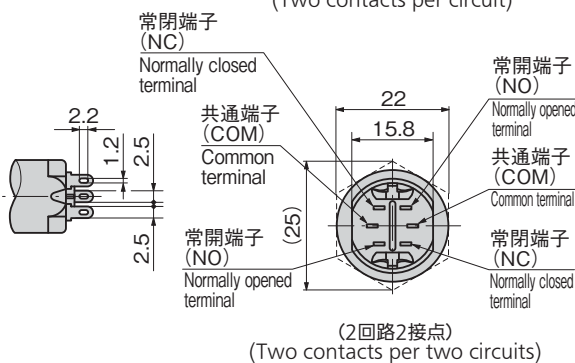





S-8-90-B-1

Key

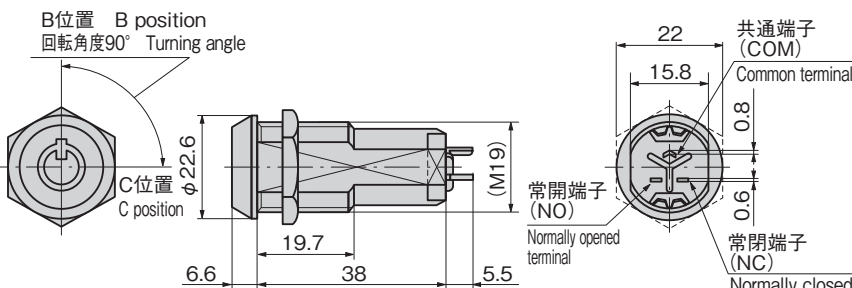

商品番号 Product No.	RoHS 10 	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-8-90-B-1同番 keyed alike		84	40053
S-8-90-B-1鍵違い key differences			40054
S-8-90-B-2同番 keyed alike			40196
S-8-90-BC-1同番 keyed alike			40055
S-8-90-BC-1鍵違い key differences			40056

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜差しできます。

Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	U.L. 認定品 U.L. approved	鍵回転角度 Key turning angle	B 位置 B position	C 位置 C position
S-8-90-B-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●			
	●			
S-8-90-BC-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●			
	●			
S-8-90-B-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)	×			

特徴 Feature

- 鍵違いは68万通り
 - 反転スイッチ機構
-
- Key differences: 680,000sets.
 - Reversible switch mechanism.

仕様	● 材質：本体／快削黄銅棒(C3602BD) 亜鉛合金(ZDC) (ステンレスカバー付) キー／冷間圧延鋼板(SPCC) 快削鋼鋼材(SUM) ● 表面仕上：本体／クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) キー／ニッケルめっき(MFNI) ● 同一鍵番号・鍵違いがあります。 ● 付属品：キー2本
用途	● 各種コンピュータ・電源装置
納期	● 標準在庫品
スイッチ部特性	● 定格：AC125V・3A(抵抗負荷) DC30V・3A(抵抗負荷) 最小適用負荷：DC5V・100mA(抵抗負荷) ● 接触抵抗：20mΩ以下 ● 絶縁抵抗：100MΩ以上(500VDC) ● 耐電圧：(50/60Hz、1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V ● 耐久性：機械的3万回以上 電氣的1.5万回以上 ● 接点材料：銀めっき ● 使用周囲温度：-20～+70℃(氷結しないこと) ● 使用周囲湿度：85%RH以下(結露しないこと) ● 耐振動：10～55Hz 複振幅1.5mm ● 耐衝撃：30G以上
備考	● U.L.認定品は1回路のみとなります。 ● 掲載以外の商品は、お問合せください。 ● 施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。 ● 微小負荷タイプはお問合せください。

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC) (With stainless steel cover) - Key: Cold rolled steel plate (SPCC) Free cutting steel (SUM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) - Key: Nickel plating (MFNi) ● Keyed alike and key differences are available. ● Accessories: Two keys
	● Specific use ● Various computers and power supplies
Switch characteristic	● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more
	● Remarks ● U.L. approved items are one-circuit only. ● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.