




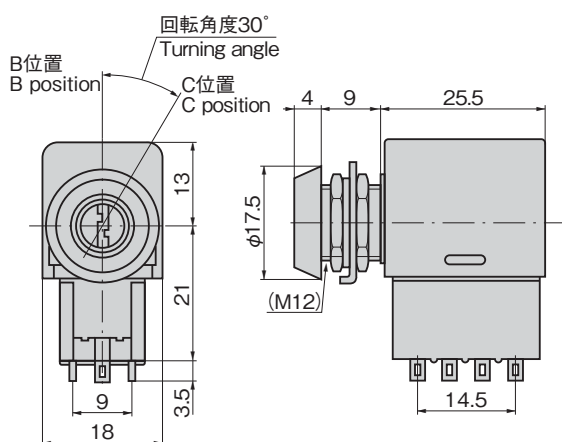

S-21-30-B

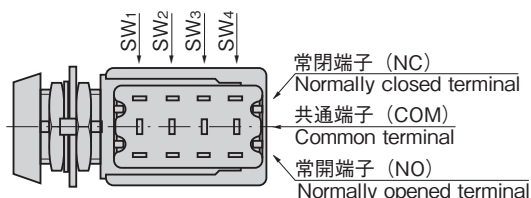

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




特徴 Feature

- 接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
- Small contact resistance allows it to operate with a very small current.

仕様	● 材 質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD) - キー/黄銅板 (C2801P) ● 表面仕上: 本体・キー/ニッケルめっき (MBNi) ● 同一鍵番号のみ ● 付 属 品: キー2本
用途	● 各種コンピュータ・電源装置
納期	● 標準在庫品
スイッチ部特性	● 定 格: 6A用AC125V・6A/AC250V・3A ● 最小適用負荷: DC12V・10mA (抵抗負荷) ● 接触抵抗: 10mΩ以下 ● 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 (DC500Vメガ) ● 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間) - 端子-アース間 AC1500V - 端子-端子間 AC1000V ● 耐 久 性: 機械的 10万回以上 - 電気的 2万5,000回以上 ● 切替接点: 4極双投
備考	● 1A用AC125V・1A/DC28V・50mA、3A用AC125V・3A/AC250V・3Aも製作できます。

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) - Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body and Key: Nickel plating (MBNi) ● Keyed alike only ● Accessories: Two keys
Specific use	● Various computers and power supplies ● Rated: For 6A: AC125V 6A/AC250V 3A ● Min. applicable load: DC 12V 10mA (resistance load) ● Contact resistance: 10mΩ or less ● Insulation resistance: 1000MΩ or more (DC500V mega)
Switch characteristic	● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) - Between terminal and ground: AC1500V - Between terminals: AC1000V ● Durability: Mechanical: 100,000 times or more - Electrical: 25,000 times or more ● Switch contact: Four-pole double-throw

コントロール
キースイッチ
ソレノイド付
キースイッチ
オペレーター
キースイッチ
止め金付
キースイッチ
マイクロ
スイッチ



接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B 位置 B position	C 位置 C position
S-21-30-B	B位置 B position 30° C位置 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC SW3 COM NO NC SW4 COM NO NC	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC SW3 COM NO NC SW4 COM NO NC
S-21-30-BC	B位置 B position 30° C位置 C position	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC SW3 COM NO NC SW4 COM NO NC	● SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC SW3 COM NO NC SW4 COM NO NC

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-21-30-B	●	35	40324
S-21-30-BC	●	35	40325

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。