




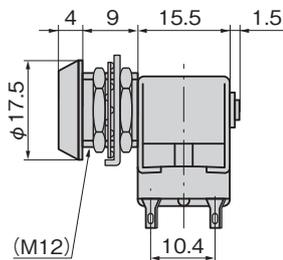



S-11-30-B

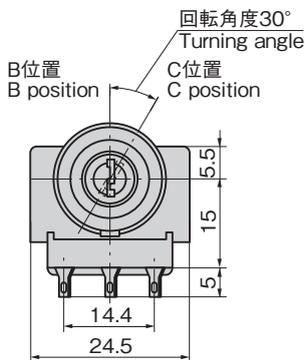

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



※パネルの穴明け寸法が一部変更になりました。  
※Some part of panel drilling dimensions has been changed.

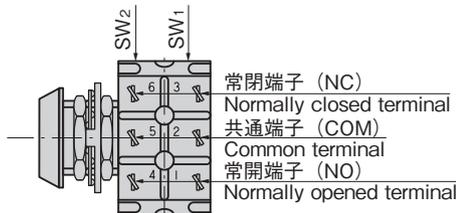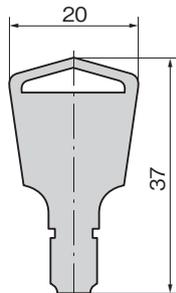

特徴 Feature

- 接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
- Small contact resistance allows it to operate with a very small current.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD) キー/黄銅板 (C2801P)</li> <li>● 表面仕上: 本体・キー/ニッケルめっき (MBNi)</li> <li>● 同一鍵番号のみ</li> <li>● 付属品: キー2本</li> </ul>
用途	● 各種コンピュータ・電源装置
納期	● 標準在庫品
スイッチ部特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定格: 最大AC125V・10A AC250V・5A (抵抗負荷) 最小AC・DC25V・50mA (抵抗負荷)</li> <li>● 接触抵抗: 20mΩ以下</li> <li>● 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (DC500Vメガ)</li> <li>● 耐電圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V</li> <li>● 耐久性: 機械的 3万回以上 電氣的 1万5,000回以上</li> <li>● 切替接点: 2回路2接点型</li> <li>● 接点材料: 銀</li> <li>● 絶縁材料: フェノール樹脂</li> <li>● 使用周囲温度: -20~+70°C (氷結しないこと)</li> <li>● 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーメンタリーは1517ページをご参照ください。(S-11R-30-B)</li> <li>● 掲載以外の商品はお問合せください。</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C2801P)</li> <li>● Finish: Main body and Key: Nickel plating (MBNi)</li> <li>● Keyed alike only</li> <li>● Accessories: Two keys</li> </ul>
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Various computers and power supplies</li> <li>● Rated: Max. AC125V 10A AC250V 5A (resistance load) Min. AC/DC25V 50mA (resistance load)</li> <li>● Contact resistance: 20mΩ or less</li> <li>● Insulation resistance: 100MΩ or more (DC500V mega)</li> <li>● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V</li> <li>● Durability: Mechanical/ 30,000 times or more Electrical/ 15,000 times or more</li> <li>● Switch contact: Two-circuit-two-contact</li> <li>● Contact material: Silver</li> <li>● Insulation material: Phenolic resin</li> <li>● Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing)</li> <li>● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)</li> </ul>
Switch characteristic	<ul style="list-style-type: none"> <li>● For momentary (S-11R-30-B), see page 1517.</li> </ul>
Remarks	● 印の位置は鍵が抜き差しできます。 ● Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

接点構成表  
Contact structures table

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-11-30-B	B位置 B position C位置 C position 30°	● SW1 COM 2 NO 1 NC 3 SW2 COM 5 NO 4 NC 6	SW1 COM 2 NO 1 NC 3 SW2 COM 5 NO 4 NC 6
S-11-30-BC	B位置 B position C位置 C position 30°	● SW1 COM 2 NO 1 NC 3 SW2 COM 5 NO 4 NC 6	● SW1 COM 2 NO 1 NC 3 SW2 COM 5 NO 4 NC 6

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード* Code
S-11-30-B	●	40	40061
S-11-30-BC	●		40062

●: RoHS10指令対応品  
▲: RoHS10指令に対応可能です。