





S-387

黄銅製

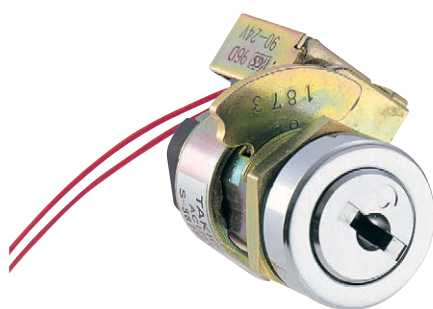

S-387-F-90-E-2

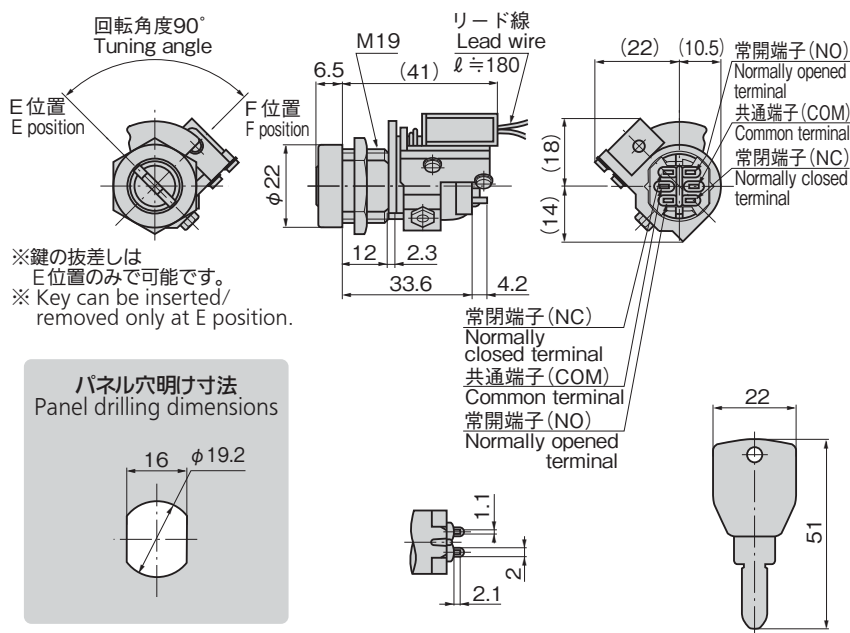キーNo.1873
Key

特徴 Feature

- ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
 - ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
 - 鍵は抜き差し時のスムーズなサイドピン機構を使用
 - 鍵はリバーシブルタイプ
 - 錠前部は機械的寿命を大幅に改善
 - 錠前はC-187タイプでマスター装着可能です。
 - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
- Compact type with solenoid.
 - Solenoid controls key turning.
 - Key uses side pin mechanism so insertion/removal is smooth.
 - Key is a reversible type.
 - Mechanical life of lock is increased drastically.
 - Lock is a C-187 type so master system can be used.
 - Keyed alike and key differences are available.

仕様	● 材質：本体／快削黄銅棒 (C3602BD) 亜鉛合金 (ZDC) キー／洋白板 (C7541P)
	● 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C)
定格	● 付属品：キー2本
	● 製品質量：本体／78g キー／16g
用途	● DC24V、50mA 連続定格
	● 使用周囲温度：-5～+40℃ (氷結しないこと)
納期	● 使用周囲湿度：85%RH以下 (結露しないこと)
	● 立体駐車場・各種安全装置・電源装置
スイッチ部特性	● 標準在庫品
	● 定格：AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷)
備考	● 最小適用負荷：DC5V・100mA (抵抗負荷)
	● 接触抵抗：50mΩ以下 (初期値)
	● 絶縁抵抗：100MΩ以上 (500VDC)
	● 耐電圧：(50/60Hz、1分間) 非連続端子 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
	● 耐久性：機械的3万回以上 電氣的1.5万回以上
	● 接点素材：銀めっき
	● 耐振動：10～55Hz 複振幅1.5mm
	● 耐衝撃：30G以上
	● 通電を止めることにより、F位置にて、鍵は回転ロック状態になります。(ロック位置は左記表参照)
	● 接点構成表以外の鍵抜き差し位置、ロック位置はご相談ください。
	● ソレノイドに極性 (+・-) はありません。

Specifi-cations	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC) Key: Nickel silver plate (C7541P)
	● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
Rated	● Accessories: Two keys
	● Mass: Main body: 78g, Key: 16g
Specific-use	● DC24V 50mA continuous rated
	● Ambient temperature: -5°C to +40°C (non-freezing)
Switch character-istic	● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
	● High-rise parking lots, various security equipment and power supplies
Remarks	● Rated: AC125V・3A (resistance load) DC30V・3A (resistance load)
	Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load)
	● Contact resistance: 50mΩ or less
	● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
	● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
	● Durability: Mechanical: 30,000 times or more Electrical: 15,000 times or more
	● Contact material: Silver plating
	● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
	● Impact resistance: 30G or more
	● Turning key is locked at E or F position by cutting energized current. (For lock position, see table.)
	● Solenoid has no polarity (+/-).

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
S-387-F-90-E-2 同番 keyed alike		40391
S-387-F-90-E-2 鍵違い key differences		40392

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表 Contact structures table

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E位置 E position	F位置 F position
S-387-F-90-E-2	90° E位置 E position F位置 F position	●印の位置は鍵が抜き差しできます。 ○印の位置は鍵がロックします。 Position of mark (●) Where key can be inserted/removed. Position of mark (○) At this position key is locked.	●印の位置は鍵が抜き差しできます。 ○印の位置は鍵がロックします。 Position of mark (●) Where key can be inserted/removed. Position of mark (○) At this position key is locked.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

コントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチ

KEYSWITCHES WITH SOLENOID