

特徴 Feature

- キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。止め金の動作とスイッチ動作を、同時に行います。
- 錠前はC-35タイプでマスター装置可能です。
- 反転スイッチ機構
- Lock mechanism keyswitch: stopper plate is attached to keyswitch. Stopper plate and switch operations are performed simultaneously.
- Lock is C-35 type and master system can be incorporated.
- Reversible switch mechanism



S-27-90-EF-1

キーNo.D600
Keyコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチ

KEYSWITCHES WITH STOPPER PLATES

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
S-27-90-E-1同番 keyed alike	●	40192
S-27-90-EF-1 同番 keyed alike	●	40194



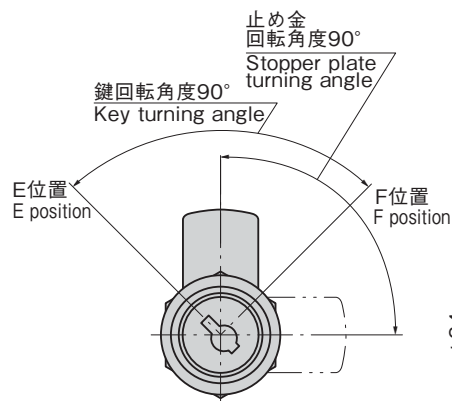


●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E位置 E position	F位置 F position
S-27-90-E-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact)			
S-27-90-EF-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact)			

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

仕様	● 材 質: 本体/快削黄銅棒(C3602BD) 亜鉛合金(ZDC) ● キー/黄銅板(C2801P) ● 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ● キー/ニッケルめっき(MBNI) ● 鍵 番 号: D600 ● 付 属 品: キー2本 ● 製品質量: 65g
用途	● コンピュータ・電源装置
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● マスターシステムの組込みが可能です。 ● 微小負荷タイプはお問合せください。 ● 鍵違いも製作します。
スイッチ部 特性	● 定 格: AC125V・3A(抵抗負荷) DC30V・3A(抵抗負荷) ● 最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷) ● 接触抵抗: 20mΩ以下(初期値) ● 絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC) ● 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V ● 耐 久 性: 機械的3万回以上 電気的1.5万回以上 ● 接点素材: 銀めっき ● 使用周囲温度: -20~+70°C(氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下(結露しないこと) ● 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐 衝 撃: 30G以上
Specifi- cations	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC) ● Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) ● Key: Nickel plating (MBNI) ● Key No.: D600 ● Accessories: Two keys ● Mass: 65g
Specific use	● Computers and power supplies
Switch characte- ristic	● Rated: AC125V・3A (resistanced load) DC30V・3A (resistanced load) ● Min. applicable load: DC5V・100mA (resistanced load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous teminals: AC1000V Between each teminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 times or more Electrical: 15,000 times or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more