

難燃性レベルアジャスター 導電性レベルアジャスター

FLAME-RETARDANT AND CONDUCTIVE LEVEL ADJUSTERS

KC-1280 ステンレス製 **KC-280** 鉄製

KC-1280-E ステンレス製



PAT.PEND.



KC-1280-1-EP-UL




KC-1280-E-2



KC-280-2-EP-UL

特徴 Feature

- 底部のゴムは難燃材 (UL94 V-0適合) を使用しました。(KC-1280, 280)
- 底部のゴムは非移行性です。(KC-1280, 280)
- 底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。(KC-1280-E)
- ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
- シャフトは一体加工のため、耐荷重・耐衝撃に優れています。
- Rubber on bottom uses flame retardant conforms to UL94 V-0. (KC-1280, 280)
- Rubber on bottom is non-transitional. (KC-1280, 280)
- Uses conductive material in rubber on bottom to avoid static electricity with precision equipment. (KC-1280-E)
- Cross-recessed cut behind thread for Phillips driver makes for easy installation.
- Shaft worked as integrated form, providing excellent load-bearing and shock-resistant characteristics.

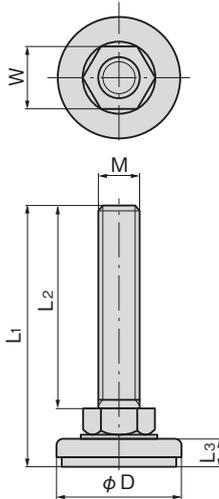

[KC-1280]

- 仕様 ● 材質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
カバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ブラック
- 硬度: 80° ±5°

[KC-1280-E]

- 仕様 ● 材質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
カバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 表面仕上: 電解研磨
- 硬度: 80 ±5
- 表面抵抗率: 2.6 × 10⁴ Ω/sq
- 体積抵抗率: 8.4 × 10³ Ω·cm

[KC-280]

- 仕様 ● 材質: シャフト/冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)
カバー/冷間圧延鋼板 (SPCC)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ブラック
- 表面仕上: シャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
- 硬度: 80° ±5°
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 表以外の寸法も製作致します。
- 底部をシリコンゴムでも製作します。
- 底部のゴムはグレーでも製作します。
- 底部のゴムは、難燃性・非移行性ではありません。(KC-1280-E)

[KC-1280]

- Specifications ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Cover: Stainless steel plate (SUS304)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM) Black
- Hardness: 80° ±5°

[KC-1280-E]

- Specifications ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Cover: Stainless steel plate (SUS304)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Finish: Electrolytic polishing
- Hardness: 80° ±5°
- Surface resistivity: 2.6 × 10⁴ Ω/sq
- Volume resistivity: 8.4 × 10³ Ω·cm

[KC-280]

- Specifications ● Material: Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH)
Cover: Cold rolled steel plate (SPCC)
Bottom: Ethylene propylene rubber (EPDM) Black
- Finish: Shaft/Cover: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
- Hardness: 80° ±5°

- Remarks ● Rubber on bottom is not non-combustible or non-transitional. (KC-1280-E)

商品番号 Product No.	材質 Material	RoHS 10	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	W	φD	M×ピッチ Pitch	垂直使用荷重kN Vertical load	製品質量 (g) Mass	コード Code	価格 Price		量販価格 Bulk Price			
													単価	数量	単価	数量		
KC-1280-0-EP-UL	ステンレス Stainless	●	2D/3D	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31634	¥1,850	10個~	¥1,776			
KC-1280-1-EP-UL		●	2D/3D	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31635	¥1,650	10個~	¥1,584			
KC-1280-2-EP-UL		●	2D/3D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31636	¥1,300	10個~	¥1,248			
KC-1280-3-EP-UL		●	2D/3D	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31637	¥930	15個~	¥893			
KC-1280-4-EP-UL		●	2D/3D	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31638	¥710	15個~	¥682			
KC-1280-5-EP-UL		●	2D/3D	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31639	¥660	15個~	¥634			
KC-1280-E-2		2D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31813	¥2,300	12個~	¥2,208				
KC-1280-E-3		2D	94	70	15	16	50	M12×1.75	7.84	145	31814	¥1,800	20個~	¥1,728				
KC-280-0-EP-UL		鉄 Iron	●	2D/3D	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31626	¥690	20個~	¥662		
KC-280-1-EP-UL			●	2D/3D	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31627	¥630	25個~	¥605		
KC-280-2-EP-UL			●	2D/3D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31628	¥610	35個~	¥586		
KC-280-3-EP-UL	●		2D/3D	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31629	¥385	50個~	¥370			
KC-280-4-EP-UL	●		2D/3D	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31630	¥305	50個~	¥293			
KC-280-5-EP-UL	●		2D/3D	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31631	¥285	50個~	¥274			
KC-280-10-EP-UL	●		2D/3D	169	130	25	30	100	M20×2.5	9.80	800	31632	¥3,100	6個~	¥2,980			
KC-280-11-EP-UL	●		2D/3D	169	130	25	30	80	M20×2.5	9.80	655	31633	¥2,480	6個~	¥2,381			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライド
レベル



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

LEVEL ADJUSTERS レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レベル

TAKIGEN
総合 25

1583