





K-140-1

[K-140-1]



- 製品質量 : 10g
- 許容荷重 : 78N
- Mass: 10g
- Allowable load: 78N



K-140-2

[K-140-2]



- 製品質量 : 35g
- 許容荷重 : 98N
- Mass: 35g
- Allowable load: 98N



K-140-3

[K-140-3]



- 製品質量 : 80g
- 許容荷重 : 147N
- Mass: 80g
- Allowable load: 147N



K-140-4

[K-140-4]

- 製品質量 : 110g
- 許容荷重 : 196N
- Mass: 110g
- Allowable load: 196N

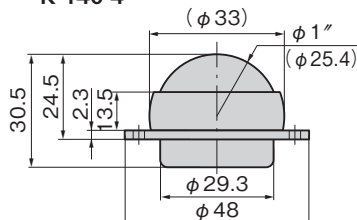

特徴 Feature

- 小型で回転がスムーズ
- It's small-sized and rolling is smooth.

仕様

- 材質 : ボール / 玉軸受用鋼球
ケース / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上 : ケース /
K-140-1 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
K-140-2~4 黄銅めっき
- 用途 : コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
- 納期 : 標準在庫品
- 備考 : 本製品は上向き専用です。
摺動対象物の摩擦係数により摺動性能が
異なりますので、検証の上仕様を決定して
ください。

Specifi-
cations

- Material:
Ball: Steel ball for ball bearing
Case: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case:
K-140-1 Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
K-140-2 to 4 Brass plating

Specific use
Remarks

- Conveyors, benches and turntables.
- To be used facing up.
- The ability of an object to be rolled depends
on its friction coefficient. Decide on
specifications after verification.

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code	単価	量販価格	
				数量	単価
K-140-1	●	30097			
K-140-2	●	30098			
K-140-3		30099			
K-140-4	●	30100			

● : RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS10指令に対応可能です。