



KC-411-14

特徴 Feature

- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- 従来品に比べ、重量物に使用できます。
- The ball bearing is incorporated in the slide mechanism so moving is smooth.
- These can be used for the heavy-duty items and these are more versatile than the conventional slide rails.

[KC-1411]

- 仕様
- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
  - 表面仕上：生地

[KC-411]

- 仕様
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
  - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

- 用途
- 特装车両・建機・厨房機器

- 納期
- 標準在庫品

- 備考
- 取付けにはM4バインド小ねじまたは、トラス小ねじをご使用ください。
  - 本品は未永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤：リチウム石鹸系極圧グリース)
  - 底引きでのご使用は許容荷重は1/4になります。

[KC-1411]


- Specifications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Plain

[KC-411]

- Specifications
- Material: Cold rolled steel (SPCC)
  - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific-use
- Specially equipment vehicles, construction machinery, kitchen equipment

- Remarks
- Please use M4 binding head machine screws or truss head screws for installation.
  - To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)
  - Allowable load is 1/4 of normal when used with bottom rail.

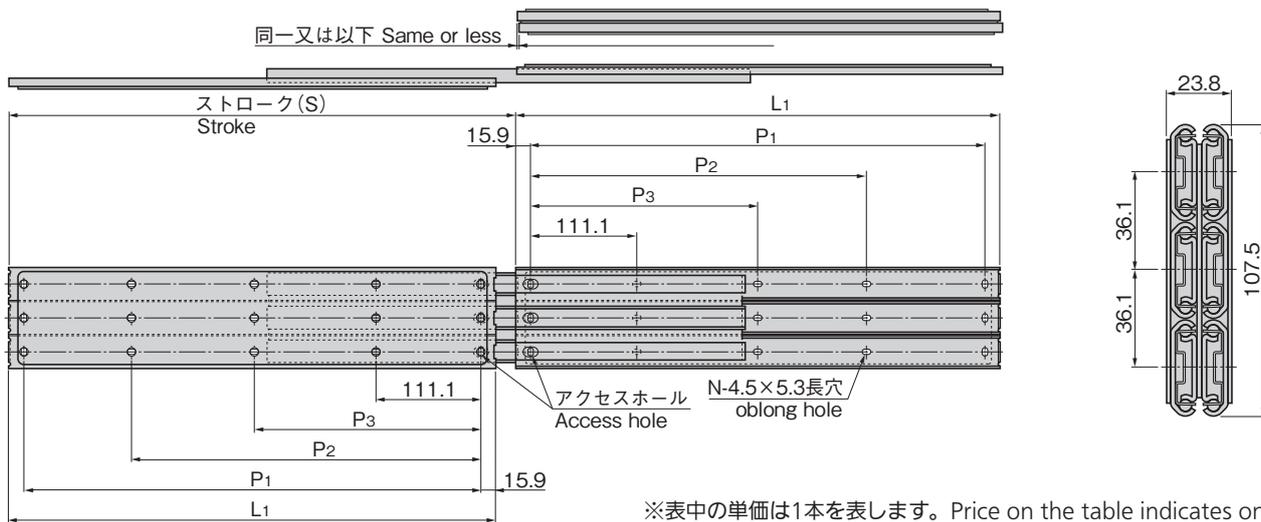

※表中の単価は1本を表します。Price on the table indicates one rail.

商品番号 Product No.		RoHS 10		L1	(S)	P3	P2	P1	N	許容荷重N/pair Allowable load		製品質量(g) Mass		コード Code		量販価格				
SUS	SPCC	SUS	SPCC							SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS
KC-1411-12	KC-411-12	●	●	304.8	326	149.2	273	12	2028	1685	3,020	2,870	23071	23080						
KC-1411-14	KC-411-14	●	●	355.6	377	200	323.8	12	2058	1705	3,440	3,380	23072	23081						
KC-1411-16	KC-411-16	●	●	406.4	428	250.8	374.6	12	2058	1705	3,790	3,890	23073	23082						
KC-1411-18	KC-411-18	●	●	457.2	479	301.6	425.4	15	2067	1715	4,180	4,360	23074	23083						
KC-1411-20	KC-411-20	●	●	508	529	352.4	476.2	15	2107	1744	4,580	4,910	23075	23084						
KC-1411-22	KC-411-22	●	●	558.8	580	403.2	527	15	2107	1744	5,100	5,390	23076	23085						
KC-1411-24	KC-411-24	●	●	609.6	631	454	577.8	15	2058	1705	5,580	5,900	23077	23086						
KC-1411-26	KC-411-26	●	●	660.4	682	504.8	628.6	15	2028	1685	6,060	6,390	23078	23087						
KC-1411-28	KC-411-28	●	●	711.2	732	555.6	679.4	15	1989	1656	6,600	6,950	23079	23088						

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。