



KC-251-12

特徴 Feature

- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- Slide section uses ball bearing so movement is smooth.

[KC-1251]

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 納期 ● 標準在庫品

[KC-251]


- 仕様 ● 材質：冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 収納方向にストッパー機構はありません。ストッパーは別途設けてください。
- 取付けにはM4バインド小ねじまたは、トラス小ねじをご使用ください。
- 拔差しタイプKC-251-Aも製作します。
- 本品は末永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。(推奨潤滑剤：リチウム石鹼基系極圧グリース)

[KC-1251]

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)

[KC-251]

- Specifications ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specif- cations ● Computer peripherals, vending machines, photocopiers, communication and medical equipment.
- Specif- ics ● No stopping mechanism located in the storage direction. Install a stopper separately.
- Remarks ● Please use M4 binding head machine screws or truss head screws for installation.
- To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)

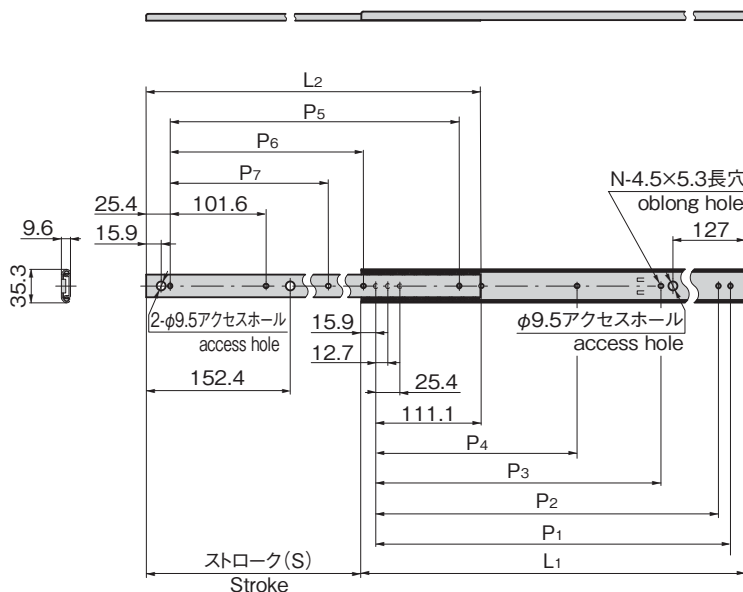

使用例 Example of application



板金加工品も製作可能です。お問合せください。

※表中の単価は1本を表します。Price on the table indicates one rail.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	N	(S)	許容荷重 N/pair Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																		数量	単価
KC-251-12	●	SPCC	304.8	301.8	273	260.3	149.2	254	152.4	11	226	314	310	20594					
KC-1251-14	●	SUS	355.6	352.6	323.8	311.1	200	304.8	203.2	277	284	370	20595						
KC-251-14	●	SPCC	355.6	352.6	323.8	311.1	200	304.8	203.2	302	353	415	20596						
KC-251-16	●		406.4	403.4	374.6	361.9	250.8	355.6	254	328	422	480	20597						
KC-251-18	●	SPCC	457.2	454.2	425.4	412.7	301.6	212.7	406.4	304.8	203.2	379	392	500	20598				
KC-251-20	●		508	505	476.2	463.5	352.4	238.1	457.2	355.6	228.6	404	441	809299					
KC-1251-22	●	SUS	558.8	555.8	527	514.3	403.2	263.5	508	406.4	254	404	441	570	20599				
KC-251-22	●	SPCC	558.8	555.8	527	514.3	403.2	263.5	508	406.4	254	430	441	635	20600				
KC-251-24	●		609.6	606.6	577.8	565.1	454	288.9	558.8	457.2	279.4	480	412	685	20601				
KC-251-26	●	SPCC	660.4	657.4	628.6	615.9	504.8	314.3	609.6	508	304.8	506	412	809300					
KC-1251-28	●		SUS	711.2	708.2	679.4	666.7	555.6	339.7	660.4	558.8	330.2	506	412	735	20602			
KC-251-28	●	SPCC	711.2	708.2	679.4	666.7	555.6	339.7	660.4	558.8	330.2	506	412	735	20602				

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。