

高い許容荷重 High allowable load



K-545J-200-UR
自在車
Swivel



K-545K-150-UR
固定車
Rigid

特徴 Feature

- 車軸部にベアリングを使用しています。
- 旋回部に2種類のベアリングを採用しているため、高負荷に対してスムーズな回転と静音性を実現しています。
- Wheel shafts use bearings.
- Two types of bearings are used in the swivels for smooth turning and quietness under a heavy load.

仕様

- 材質：
本体／一般構造用圧延鋼材 (SS400)
車輪／ウレタン (オレンジ)
- 表面仕上：
亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途：超大型機器
- 納期：標準品…納期お問合せください
- 備考：旋回性の良い双輪タイプもあります。
● 旋回ロック、車輪ストッパー付もあります。


Speci- fications

- Material:
Main body: Rolled steel for general structure (SS400)
Wheel: Urethane (orange)
- Finish: Zinc plating chromate (MFZn-C)
- Large equipment


Specific use Remarks

- Twin-wheel type with good turning also available.
- Also available with swivel lock and wheel stopper.

〔K-545J〕

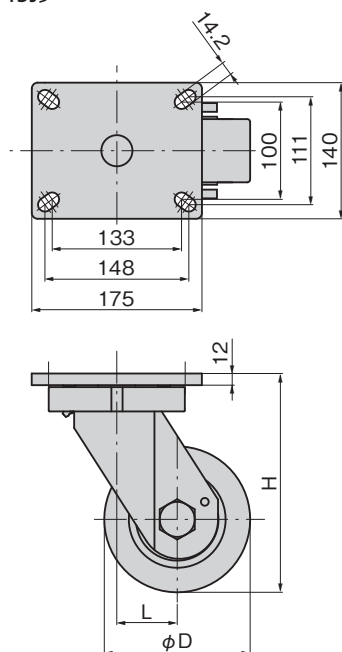

〔K-545K〕

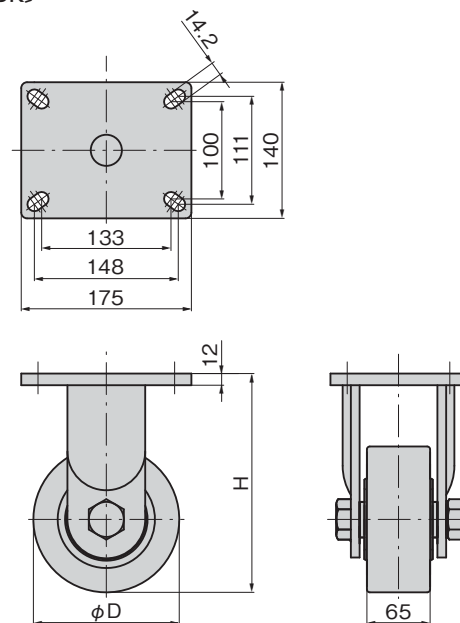

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	φD	H	L	許容荷重N Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-545J-150-UR	●	自在 Swivel	150	225	62	14,700	9,500	31904
K-545J-200-UR	●	自在 Swivel	200	275	70	19,600	11,500	31906
K-545K-150-UR	●	固定 Rigid	150	225	62	14,700	6,000	31905
K-545K-200-UR	●	固定 Rigid	200	275	70	19,600	9,000	31907

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。