

K-1570J  
ステンレス製

K-570J  
鉄製



低床重量用自在キャスター  
LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

全高140mmの低床型で9,800Nの重荷重  
Low 140mm profile supports heavy 9,800N load



K-1570J-100

特徴 Feature



- コンパクトサイズで許容荷重9,800Nの重荷重キャスターです。
- 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用
- 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造
- 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
- Compact size high load castors, with an allowable load of 9,800N.
- MC-nylon is oil-resistant, chemicals-resistant, wear-resistant and heat-resistant (-40°C to +120°C)
- The revolving part is a double structure of an enclosed ball bearing and a high load thrust bearing.
- Roller bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

仕様

[K-1570J]	● 材質: 本体/ステンレス鋼板(SUS304) 車輪/MCナイロン(ブルー)
[K-570J]	● 材質: 本体/熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪/MCナイロン(ブルー) ● 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途	● 大型・中型の各種機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 導電性樹脂車輪も製作します。 ● ストッパー付きも製作します。(鉄製のみ) ● K-570Jは固定車もあります。

Specifications

[K-1570J]	● Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304) Wheel: MC-nylon (Blue)
[K-570J]	● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC) Wheel: MC-nylon (Blue) ● Finish : Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Large or middle-sized equipment
Remarks	● Rigid casters also available for K-570J.

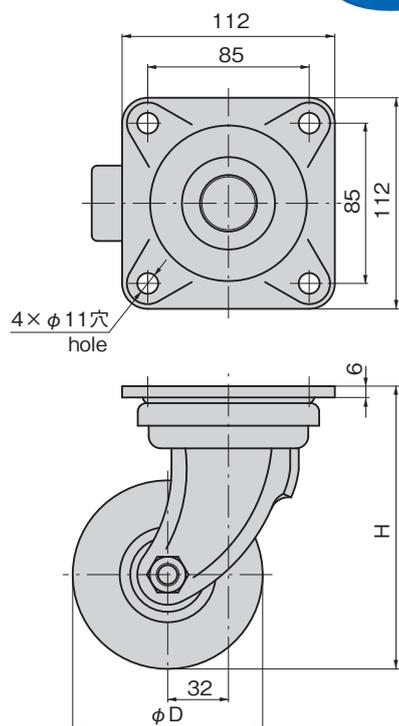


商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-1570J-80		80	140	9,800	2,180	31522
K-1570J-100		100	150	9,800	2,320	31523
K-570J-80	●	80	140	9,800	2,240	31506
K-570J-100	●	100	150	9,800	2,380	31507

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

高さ と 荷重 の 比較 Comparison of height and load

ワンランク許容荷重が増えるとかんなんにも大型になります。  
When the allowable load is increased by one rank, the castor becomes this large !?

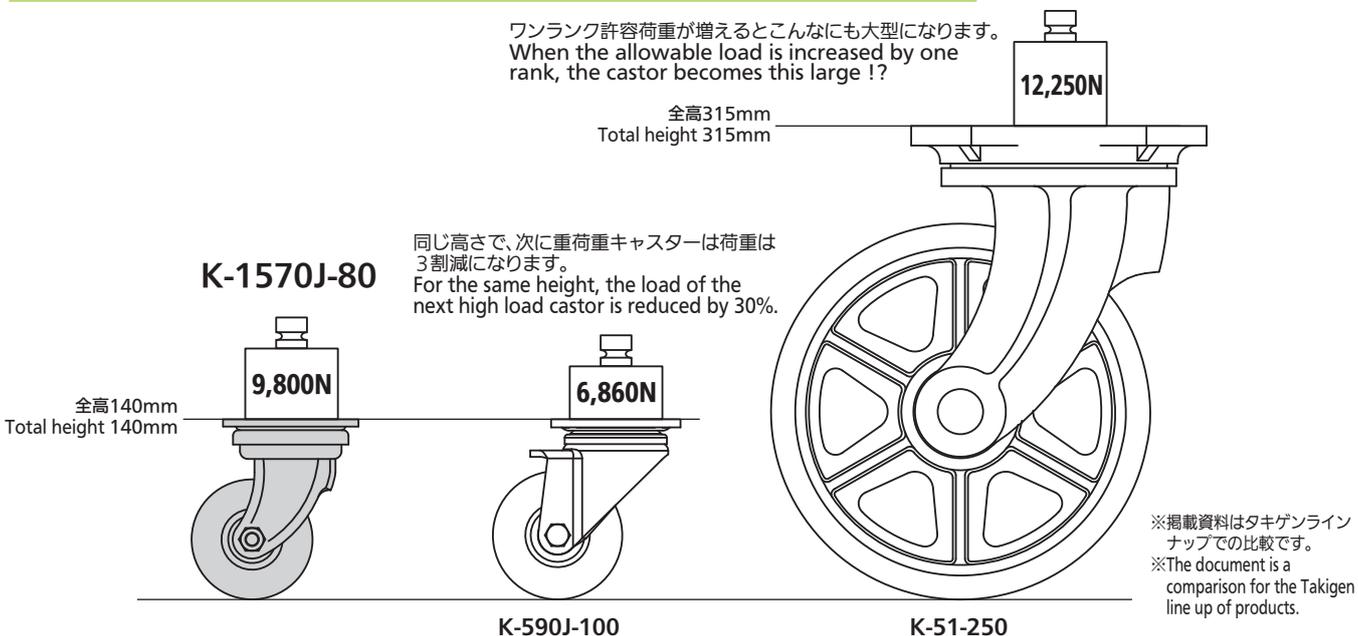

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp