

静音性に優れたサイレント旋回金具仕様
Silent Swivel Fittings Specifications Move Quietly



K-613TMEJ-200






K-613TMEJ-150

特徴 Feature

- 旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています。
- サイレント旋回金具付で騒音を抑えます。
- 耐油性・耐薬品性に優れています。
- Uses integrated elastomer wheels that overcome turning resistance smoothly.
- Silent swivel fittings keep noise down.
- Superior oil and chemical resistance.

| | |
|----|---|
| 仕様 | ● 材質：本体／熱間圧延鋼 (SPHC) 車輪／エラストマー (TPE・グレー) ● 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) |
| 用途 | ● 大型・中型の機器 |
| 納期 | ● 標準品・・・納期お問合せください |
| 備考 | ● 重量用タイプ (K-613HE、1561ページ)、標準タイプ (K-613ME、1563ページ) もあります。 |

| | |
|----------------|--|
| Specifications | ● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC) Wheel: Elastomer (Gray) |
| | ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) |
| Specific use | ● Large or medium sized equipment |

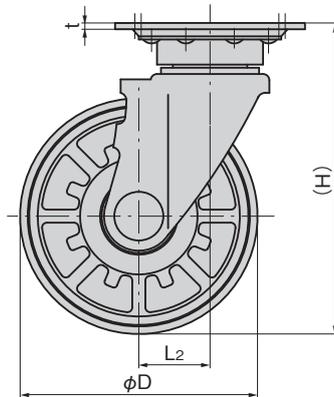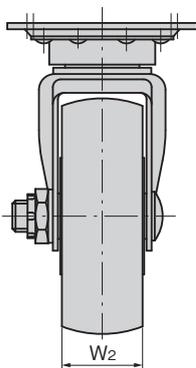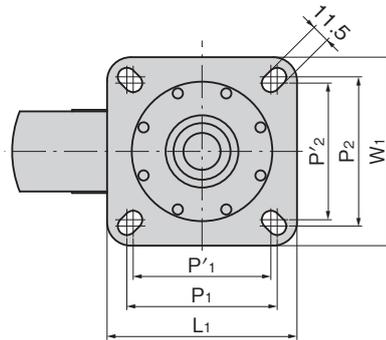

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 備考 Remarks | φD (H) | L ₁ ×W ₁ | P ₁ ×P ₂ | P' ₁ ×P' ₂ | L ₂ | W ₂ | t | 許容荷重N Allowable load | 製品質量 (g) Mass | コード Code |
|---------------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----|-------------------------|------------------|-------------|
| K-613TMEJ-150 | ● | 自在車 | 150 198 | 120×120 | 95×95 | 87×87 | 45 | 51 | 4 | 2,940 | 2,745 | 32010 |
| K-613TMEJ-200 | ● | 自在車 | 201 251 | 140×140 | 112×112 | 105×105 | 58 | 53 | 4.5 | 3,920 | 4,222 | 32011 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。