

# K-1304R

ステンレス製

キャスター



## プレス固定キャスター RIGID CASTERS

K




キャスター  
スライドレール  
アジャスター



K-1304R-75-SUS



K-1304R-75-UR

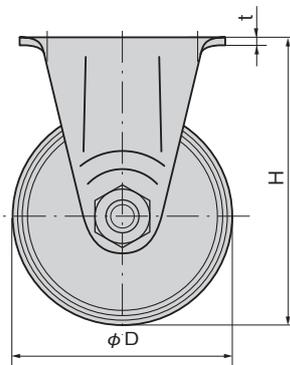

### 特徴 Feature

- ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れたスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Thanks to stainless steel, they are durable and wear-resistant and easy-to-travel. (stainless wheel)
- Also, they are corrosion-resistant.

### 仕様

- 材質：  
本体/ステンレス鋼板(SUS304)  
車輪/ステンレス・ウレタン・ナイロン
- 耐熱温度：ステンレス/−20~+120℃  
ウレタン/−20~+80℃

### 用途

- 厨房室などの作業台・台車・ワゴン

### 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

### 備考

- 自在車はK-1304GS・K-1304Gをご使用ください。

### Specifications

- Material:  
Main body : Stainless steel plate (SUS304)  
Wheel : Stainless steel, urethane or nylon
- Applicable temperature:  
Stainless steel: -20°C to +120°C  
Urethane: -20°C to +80°C

### Specifc-use

- Tables in kitchen etc, flatbed pushcarts and wagons

### Remarks

- Use K-1304GS and K-1304G for the swivel type.

CASTERS  
キャスター

その他の  
K製品

モニター  
アーム

レベル  
アジャスター

ペダル  
ロック

スライド  
レール

耐油、耐薬品、耐摩耗・耐熱性(−40~+120℃)に優れたMCナイロン製もあります。



K-1304R-75-MCナイロン

商品番号 Product No.	RoHS 10	車輪 Wheel	φD	H	L×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	t	φd	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-1304R-50-SUS	●	ステンレス Stainless	50	80	61×45	45×25	20	2	6.5	390	290	30532
K-1304R-50-UR		ウレタン Urethane									255	30535
K-1304R-65-SUS	●	ステンレス Stainless	65	87.5	61×45	45×25	20	2	8.5	680	400	30533
K-1304R-65-UR		ウレタン Urethane									350	30536
K-1304R-75-SUS	●	ステンレス Stainless	75	92.5	61×45	45×25	20	2	8.5	780	460	30534
K-1304R-75-UR		ウレタン Urethane									395	30537
K-1304R-100-N		ナイロン Nylon	100	144	115×80	80×45	35	2.5	11	1,470	600	30538
K-1304R-130-N			130	177	137×93	100×56	42				11	2,050
K-1304R-150-N			150	198			45	3	2,450	1,430		
K-1304R-200-N			200	250	151×102	112×63	45	4	11.5	3,330	2,380	30541

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp