

K-541

鉄製



高耐久性自在キャスター
HIGH-DURABILITY SWIVEL CASTERS

キャスター

搬送ロボットに最適
Ideal for conveyance robots



K-541-A-75-NRB



K-541-B-65-UB

特徴 Feature

- スラストベアリングの採用により、旋回耐久性と旋回始動力が向上しました。
- 取付座の違いで2種類よりお選びいただけます。(K-541-A、K-541-B)
- Thrust bearings allow more turning durability and ease in overcoming turning resistance.
- Differing mounting plates allow choice of 2 types.

仕様

- 材質：
本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪／ナイロン (NRB)、ウレタン (UB)
- 表面仕上：
本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途：
無人搬送ロボット、サービスロボット、各種大型機器
- 納期：
標準品・・・納期お問合せください
- 備考：
固定キャスターはありません。

Specifications

- Material:
Main body: Cold rolled plate (SPCC)
Wheel: Nylon (NRB), urethane (UB)
- Finish:
Main body: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C)

Specific-use


- Unmanned conveyance robots, service robots, any kind of large equipment

Remarks


- Rigid casters are not available.

CASTERS
キャスター
その他のK製品
モニターアーム
レベルアジャスター
ペダルロック
スライドレール

[K-541-A-□-□]

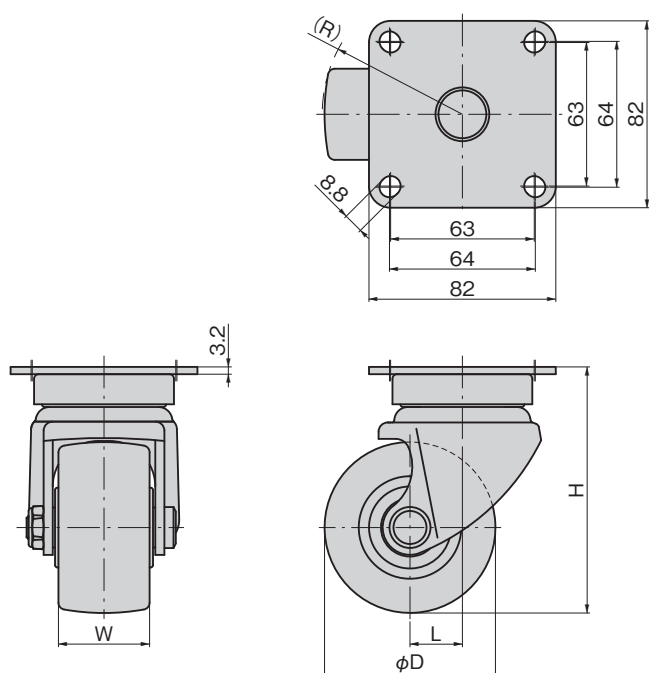

[K-541-B-□-□]

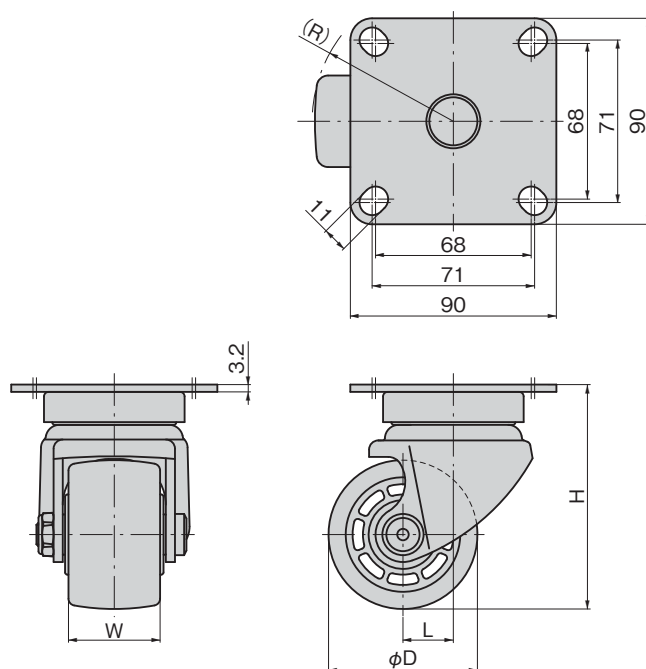

商品番号 Product No.	RoHS 10+	車輪 Wheel	φD	H	L	W	旋回半径(R) Turning radius	許容荷重(N) Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-541-A-50-NRB	●	ナイロン Nylon	50	88	20	38	48	3,200	874	32020
K-541-A-65-NRB	●	ナイロン Nylon	65	98	22	40	58		947	32021
K-541-A-75-NRB	●	ナイロン Nylon	75	108	23	40	63		1,013	32022
K-541-A-50-UB	●	ウレタン Urethane	50	88	20	40	48		889	32023
K-541-A-65-UB	●	ウレタン Urethane	65	98	22	40	58		951	32024
K-541-A-75-UB	●	ウレタン Urethane	75	108	23	40	63		1,014	32025
K-541-B-50-NRB	●	ナイロン Nylon	50	88	20	38	48	3,200	903	32026
K-541-B-65-NRB	●	ナイロン Nylon	65	98	22	40	58		976	32027
K-541-B-75-NRB	●	ナイロン Nylon	75	108	23	40	63		1,042	32028
K-541-B-50-UB	●	ウレタン Urethane	50	88	20	40	48		918	32029
K-541-B-65-UB	●	ウレタン Urethane	65	98	22	40	58		980	32030
K-541-B-75-UB	●	ウレタン Urethane	75	108	23	40	63		1,043	32031

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp