

K-612JS
鉄製 ストッパー付自在車

K-612J
鉄製 自在車

K-612K
鉄製 固定車



キャスター
グレー車輪キャスター
GRAY WHEEL CASTERS

K

キャスター・アジャスター
スライドレール

CASTERS
キャスター

その他の
K製品

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

スライド
レール







K-612JS-100-TP



K-612K-100-TP

[K-612JS]

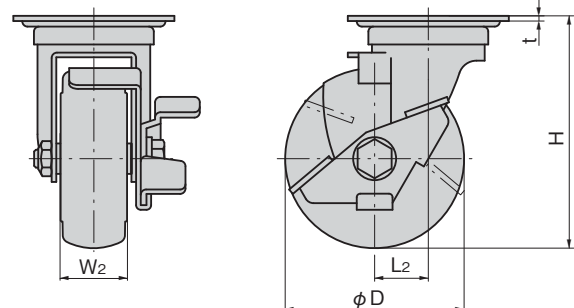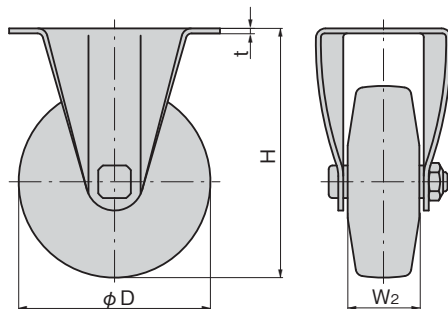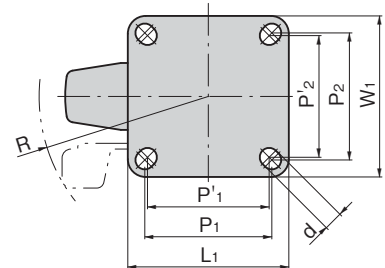

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	車輪の材質 Wheel material	φD	H	L1×W1	P1×P2 (P'1×P'2)	L2	W2	t	d	旋回半径(R) Slewing radius	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-612JS-50-TP	●	ストッパー 付 With stopper	エラストマー Elastomer	50	65	59×47	46×35	16	20	2	φ6.5	54	500	160	31694
K-612JS-65-TP	●			65	85	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	79	500	380	31695
K-612JS-75-TP	●			75	93	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	79	500	410	31696
K-612JS-100-TP	●			100	130	90×90	71×71 (68×68)	30	32	3.6	10.5	98	1,000	1,070	31697
K-612JS-125-R	●		ゴム Rubber	125	165	102×102	80×80 (75×75)	35	32	4	11	118	1,500	1,590	31698
K-612JS-150-R	●			150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	122	1,600	1,770	31699
K-612J-50-TP	●	ストッパー なし Without stopper	エラストマー Elastomer	50	65	59×47	46×35	16	20	2	φ6.5	46	500	150	31700
K-612J-65-TP	●			65	85	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	60	500	320	31701
K-612J-75-TP	●			75	93	70×58	55×42	25	25	2.3	φ8.8	65	500	330	31702
K-612J-100-TP	●			100	130	90×90	71×71 (68×68)	30	32	3.6	10.5	83	1,000	910	31703
K-612J-125-R	●		ゴム Rubber	125	165	102×102	80×80 (75×75)	35	32	4	11	101	1,500	1,390	31704
K-612J-150-R	●			150	190	102×102	80×80 (75×75)	40	32	4	11	118	1,600	1,540	31705
K-612K-50-TP	●	固定車 Rigid	エラストマー Elastomer	50	65	58×(44)	45×25		20	2	φ6.5		500	100	31706
K-612K-65-TP	●			65	85	70×(52)	55×28		25	2.3	φ8.8		500	200	31707
K-612K-75-TP	●			75	93	70×(52)	55×28		25	2.3	φ8.8		500	220	31708
K-612K-100-TP	●			100	130	110×(70)	90×50 (80×45)		32	2.6	10.5		1,000	580	31709

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※固定車のK-612K-125、K-612K-150はK-620K-125、K-620K-150をご利用ください。 ※For rigid casters K-612K-125 and K-612K-150, use K-620K-125 and K-620K-150.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

1577