

K-415EA
鉄製 ストッパー付

K-420EA
鉄製 ストッパーなし

K-415A
鉄製 ストッパー付

K-420A
鉄製 ストッパーなし

長ねじ自在キャスター
THUMBSCREW SWIVEL CASTERS

ねじ足自在キャスター
SCREW SWIVEL CASTERS




K-415EA-75-R




K-415A-75-R

[K-415EA・K-420EA]

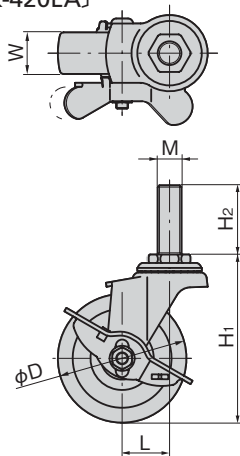

[K-415A・K-420A]

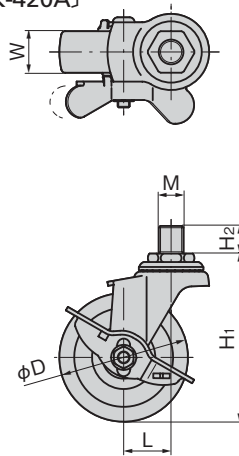

※表中のWは材質によって異なります。
※"W" in the table differs with material.

特徴 Feature

- K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
- K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
- 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
- 非移行性に優れ、ゴムに比べ硬く、たわみが少なく、始動力の少ないエラストマー車 (TP) が追加されました。
- K-415EA and K-415A use stopper to positively lock the wheel.
- K-420A and K-415A can be used together.
- Select wheel material and diameter according to your application.
- Elastomer wheels (TP) have been added. Elastomer exhibits low material flow and is harder than rubber, so wheels do not tend to flex, and overcome rolling resistance effortlessly.

仕様

- 材質:
本体/冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪/ゴム (R)・ナイロン (N)・ウレタン (UR)
エラストマー (TP)
- 表面仕上:
本体/クロムめっき (MFCr)
ただし、K-420A車径φ32は亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 付属品: 六角ナット

用途

- 大型・中型の機器・作業台・ワゴン

納期

- 標準品・・・納期お問合ください

備考

- 車径φ32にはストッパー付はありません。
- 製品質量は車径φ32を除きストッパー付を示します。
- K-415A・K-420AはM12 (ピッチ1.25)・W3/8タイプもあります (φ32を除く)。
- SAEはUNF (ユニファイ細目) と同寸法です。
- K-415A-40-R/K-420A-32-R/K-420A-40-Rは中止品になりました。

Specifications

- Material:
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Wheel: Rubber (R), nylon (N), urethane (UR), or elastomer (TP)
- Finish: Main body: Chrome plating (MFCr)
However, K-420A with wheel diameter of φ32: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Accessories: Hex nut

Specific use

- Large or middle-sized equipment, benches and wagons

Remarks

- No stopper is available for wheel diameter of φ32.
- Mass shows the unit with stopper except for wheel diameter of φ32.
- M12 (pitch of 1.25) and W3/8 are available for K-415A and K-420A (except for φ32).
- SAE has same dimensions as UNF (unified fine thread).

商品番号 Product No.	RoHS 10			備 考 Remarks	φD	H ₁	H ₂	L	W	M	旋回 半径 Slewing radius	許容荷重N Allowable load			製品質量 (g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel	ナイロン車 Nylon-used wheel	ウレタン車 Urethane-used wheel
	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel									R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UR車 UR-used wheel	コード Code	コード Code	コード Code
K-415EA-50-(車輪 Wheel)	●	●	●	ストッパー付 With stopper	50	68	35	21	20	M12×1.75	58	300	400	400	250	200	210	30188	30194	30771
K-415EA-65-(車輪 Wheel)	●	●	●		65	85	35	24	21	M12×1.75	62	300	400	400	300	250	210	30189	30195	30772
K-415EA-75-(車輪 Wheel)	●	●	●		75	95	35	29	21	M12×1.75	68	400	500	500	350	300	210	30190	30196	30773
K-415EA-100-(車輪 Wheel)	●	●	●		100	126	40	32	27	M16×2.0	83	500	600	600	750	550	600	30191	30197	30210
K-415EA-125-(車輪 Wheel)	●	●	●		125	152	40	39	27	M16×2.0	103	600	700	700	900	650	700	30192	30198	30211
K-415EA-150-R	●	●	●		150	179	40	42	27	M16×2.0	118	600	600	600	1,200	1,200	1,200	30193	30199	30774
K-420EA-50-(車輪 Wheel)	●	●	●	ストッパーなし Without stopper	50	68	35	21	20	M12×1.75	47	300	400	400	250	200	210	30290	30296	30773
K-420EA-65-(車輪 Wheel)	●	●	●		65	85	35	24	21	M12×1.75	58	300	400	400	300	250	210	30291	30297	30774
K-420EA-75-(車輪 Wheel)	●	●	●		75	95	35	29	21	M12×1.75	68	400	500	500	350	300	210	30292	30298	30775
K-420EA-100-(車輪 Wheel)	●	●	●		100	126	40	32	27	M16×2.0	83	500	600	600	750	550	600	30293	30299	30312
K-420EA-125-(車輪 Wheel)	●	●	●		125	152	40	39	27	M16×2.0	103	600	700	700	900	650	700	30294	30300	30313
K-420EA-150-R	●	●	●		150	179	40	42	27	M16×2.0	118	600	600	600	1,200	1,200	1,200	30295	30301	30776

商品番号 Product No.	RoHS 10			備 考 Remarks	φD	H ₁	H ₂	L	W	M (UNF)	旋回 半径 Slewing radius	許容荷重N Allowable load			製品質量(g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel	ナイロン車 Nylon-used wheel	エラストマー車 Elastomer-used wheel	
	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	TP車 TP-used wheel									R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	TP車 TP-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	TP車 TP-used wheel	コード Code	コード Code	コード Code	
K-415A-38-TP			●	ストッパ 付 With stopper	38	59	14	20	17	SAE1/2×20山	51			250			144			● 32032	
K-415A-40-N		●			40	60	14	20	17	SAE1/2×20山	51		300				120			30156	
K-415A-50-(車輪 Wheel)	●	●			50	68	14	21	20	SAE1/2×20山	58	300	400			210	180		30153	30157	
K-415A-65-(車輪 Wheel)	●	●			65	85	14	24	21	SAE1/2×20山	62	300	400			270	200		30154	30158	
K-415A-75-(車輪 Wheel)	●	●			75	95	14	29	21	SAE1/2×20山	68	400	500			310	230		30155	30159	
K-420A-32-(車輪 Wheel)		●	●	ストッパ なし Without stopper	32	47	14	12	14	SAE3/8×24山	29		200	150			50	59		30256	● 32033
K-420A-38-TP			●		38	59	14	20	17	SAE1/2×20山	41			250				137			● 32034
K-420A-40-N		●			40	60	14	20	17	SAE1/2×20山	41		300				120			30257	
K-420A-50-(車輪 Wheel)	●	●			50	68	14	21	20	SAE1/2×20山	47	300	400			210	180		30253	30258	
K-420A-65-(車輪 Wheel)	●	●			65	85	14	24	21	SAE1/2×20山	58	300	400			270	200		30254	30259	
K-420A-75-(車輪 Wheel)	●	●			75	95	14	29	21	SAE1/2×20山	68	400	500			310	230		30255	30260	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp