

K-100X

アルミニウム製



超重量用双輪自在キャスター HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

双輪キャスター

特徴 Feature

- 双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
- The double wheels improve turning and starting performance, and adoption of a special bearing system for the swivel parts improves swivel performance.

仕様

- 材質：本体／アルミニウム合金(ADC)
フランジ／熱間圧延鋼板
車輪／ポリアミド(PA6/グレー色)
- 表面仕上：電着塗装(黒色)
- 用途：大型・中型低速運搬台車
- 納期：標準品・・・納期お問合せください
- 備考：固定車もあります。
● ポリウレタン車(φ100・φ150)もあります。
● K-100X-N-50、65はお問合せください。

Speci- fications

- Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)
Flange: Hot rolled steel plate
Wheels: Polyamide (PA6, gray)
- Finish: Electrodeposition (black)

Specific- use

- Large and medium-sized, low-speed flatbed pushcarts

Remarks

- Polyurethane wheels (φ100, φ150) also available.
- Contact us for K-100X-N-50/65.



K-100X-N-100

キャスター・アジャスター
スライドレール

キャスター
その他の
K製品

モニター
アーム

レベル
アジャスター




ペダル
ロック

スライド
レール

特注品のご案内



固定車もあります

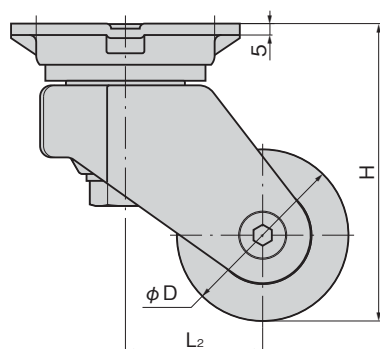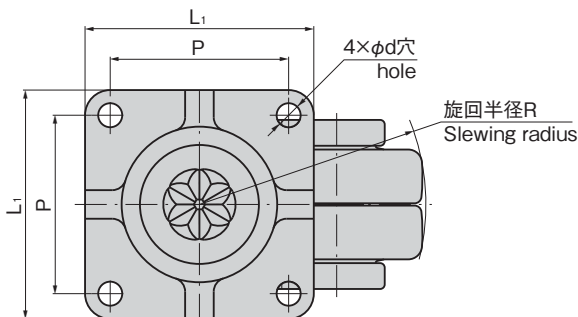

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H	L ₁ ×L ₁	P×P	L ₂	W	φd	R	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-100X-N-75	●	75	130	100×100	78×78	60	48	10.5	99	4,900	2,180	31435
K-100X-N-100	●	100	150	100×100	78×78	70	58	10.5	122	5,880	2,670	31436
K-100X-N-150	●	150	220	110×110	90×90	60	58	10.5	136	7,840	3,540	31656

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp