

リフトロック機構により確実に固定

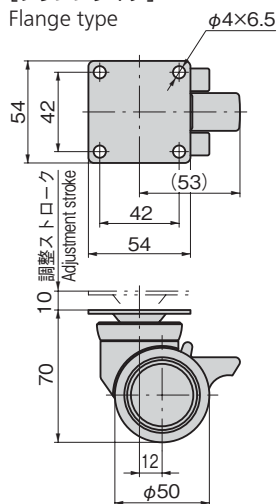
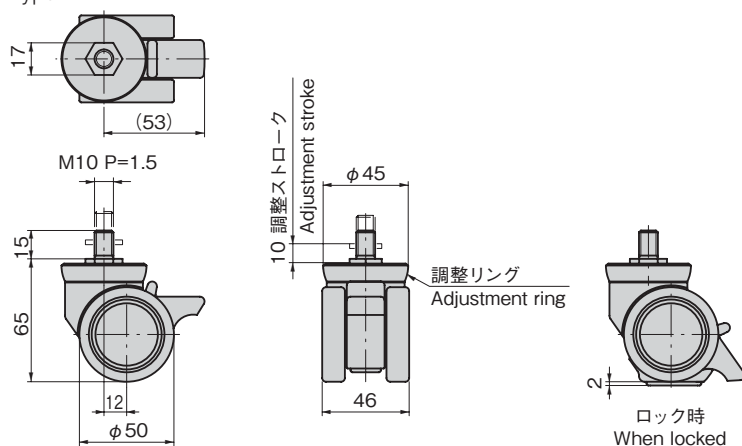


K-203G-50-N

K-203GS-50-N

K-203GN-50-N

K-203GNS-50-N

[フランジタイプ]
Flange type[ボルトタイプ]
Bolt type

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	車輪の材質 Wheel material	製品質量(g) Mass	コード Code
K-203G-50-N		フランジ Flange	ポリアミド Polyamide	150	31788
K-203G-50-UR			ウレタン Urethane	156	31789
K-203GS-50-N		フランジ・ ストッパー付き With flange/ stopper	ポリアミド Polyamide	170	31790
K-203GS-50-UR			ウレタン Urethane	176	31791
K-203GN-50-N		ボルト Bolt	ポリアミド Polyamide	114	31792
K-203GN-50-UR			ウレタン Urethane	121	31793
K-203GNS-50-N		ボルト・ ストッパー付き With bolt/ stopper	ポリアミド Polyamide	136	31794
K-203GNS-50-UR			ウレタン Urethane	141	31795

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

双輪自在キャスター

TWIN-WHEEL SWIVEL CASTERS

特徴 Feature

- リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
- 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
- 取付け高さが低く小型軽量です。
- 双輪のため小回りが利きます。

- Lift-lock mechanism ensures firm, stable stopper.
- Adjustment ring allows height adjustment up to 10mm.
- Installing height is small and wheels are small and lightweight.
- Twin-wheel design allows turning in small space.

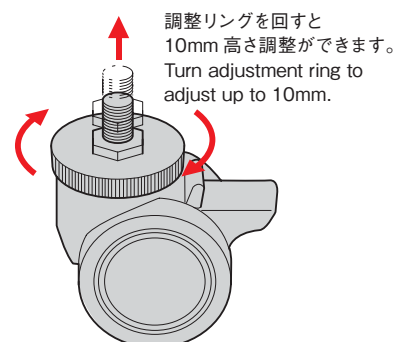
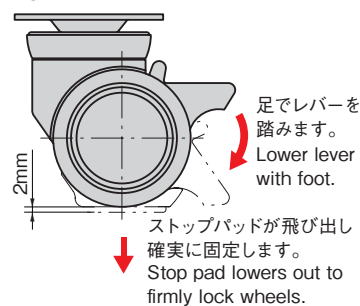
- 仕様
- 材質: 本体 / ポリアミド(PA)
車輪 / ポリアミド(PA)
ウレタン(UR)
 - 標準色: 本体・車輪 / 黒
車輪カバー / シルバー
 - 許容荷重: 392N

- 用途
- OA機器・ワゴン

- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Main body: Polyamide (PA)
Wheels: Polyamide (PA)
Urethane (UR)
 - Standard color: Main body, wheels: Black
Wheel covers: Silver
 - Allowable load: 392N

- Specific use
- OA equipment and wagons

アジャスト操作方法
Adjustingリフトロック操作方法
Using the lift-lockレバー操作力 目安
Lever operating force approximates

筐体重量(kg) Case mass	レバー操作力 N Lever operating force N
40	45
50	55
60	65