





K-92-1000F

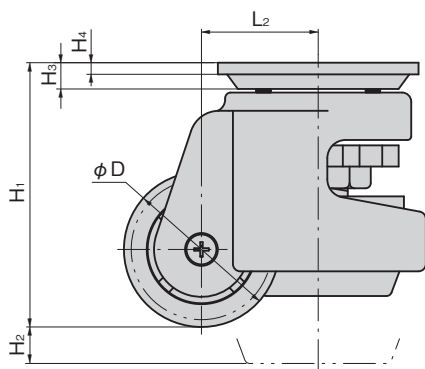

K-92-50F

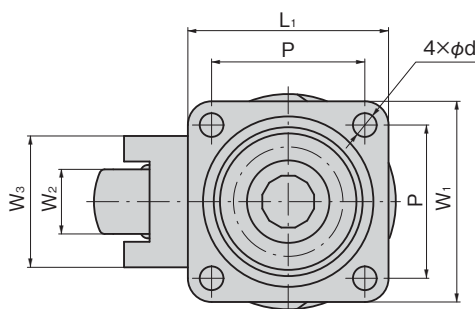

特徴 Feature

- 機器の移動、据付けが容易にできます。
- アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
- Equipment can be moved and positioned easily.
- The unshakable construction with the adjuster placed centrally provides excellent stability.

仕様

- 【K-92-50F～1300F】
- 材 質：
本体／アルミニウム合金(ADC)
車輪／ポリアミド(PA6)
アジャスター／合成ゴム(N.B.R)
(K-92-50F～1000F)
アジャスター／アルミニウム合金(ADC)
(K-92-1300F)
- 【K-92-1800F】
- 材 質：
本体／アルミニウム合金(ADC)
車輪／MCナイロン(ブルー)
アジャスター／アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上：
本体／粉体塗装(白色)
取付け座／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスター／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
 - 使用温度：-10～+60℃
- 用途 ● 医療設備・半導体設備・工作機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 移 動：ノブを手で緩めアジャスターを収納してから移動します。(荷重がかかって回転しにくい場合はスパナで緩めてください。)
- 固 定：スパナでロックナットを回しアジャスターを伸ばし固定します。

Specifi-
cations

- 【K-92-50F～1300F】
- Material: Main unit: Aluminium alloy (ADC)
Wheel: Polyamide (PA6)
Adjuster: Synthetic rubber (N.B.R)
(K-92-50F～1000F)
Adjuster: Aluminium alloy (ADC)
(K-92-1300F)
- 【K-92-1800F】
- Material: Main unit: Aluminium alloy (ADC)
Wheel: MC Nylon (Blue)
Adjuster: Aluminium alloy (ADC)
 - Finish: Main unit: Powder coating (White)
Attachment base: Zinc plating
chromate treatment (MFZn-C)
Adjuster: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)
 - Ambient temperature: -10℃ to +60℃

Specific-
use

- Medical equipment, semi-conductor equipment, machine tools

Remarks

- To move: Loosen the adjuster by hand and store it away before moving. (If the weight on it makes it difficult to turn, loosen it using a spanner.)
- To anchor: Use a spanner to turn the lock nut to lower the adjuster and anchor the castor.

※許容荷重は車輪部を示します。 ※Allowable loads are given for the wheels.

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L ₁	L ₂	P	W ₁	W ₂	W ₃	φd	許容荷重 N/1 Allowable load	推奨荷重 N/4 Recommended load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-92-50F	●	42	71	10	7	3	55	32	42	55	18	36	6.5	343	980	380	31551
K-92-300F	●	50	82	10	7.5	4	73	36.5	58	73	22	45	6.5	1,666	4,900	760	31552
K-92-600F	●	62	102	12	8.5	5	90	46	70	90	29	60	9.5	3,332	9,800	1,380	31553
K-92-1000F	●	72	120	12	9	6	95	52	70	95	31	65	11	5,292	15,680	1,820	31554
K-92-1300F	●	72	121	15	9	6	95	55	70	95	31	65	11	6,566	19,600	2,040	31606
K-92-1800F	●	92	130.5	15	12	10	100	70	70	100	54	100	13	9,800	29,400	3,500	31607

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp