

車輪径のラインアップが豊富。最適なサイズが見つかります。
Complete lineup of wheel diameters. We're sure you'll find the perfect size.



K-35-GSA-300




K-35-GSA-150

特徴 Feature


- AGV(無人搬送車)に最適な中荷重用の駆動輪です。
- 固定用にキー溝加工を施しています。
- 床面に痕が付きにくいゴムを使用しています。
- Optimal medium-weight drive wheels for AGV (automatic guided vehicle).
- Keyway machined for locking in place.
- Uses rubber that leaves almost no marks on floor.

仕様	● 材質: ホイール/ 鋳鉄 (FC) 車輪/ ブタジエンゴム (BR)
用途	● 表面仕上: ホイール/ 塗装
納期	● AGV(無人搬送車)などの駆動輪
備考	● 受注生産品・・・納期お問合せください ● 車輪の材質違いや重荷重用はお問合せください ● 固定用キーは付属していません。

Specifications	● Material: Wheel rim: Cast iron (FC) Wheel: Butadiene rubber (BR)
Specifications	● Finish: Wheel rim: Coating
Remarks	● Drive wheels for AGV (automatic guided vehicle)
Remarks	● Locking key not included.

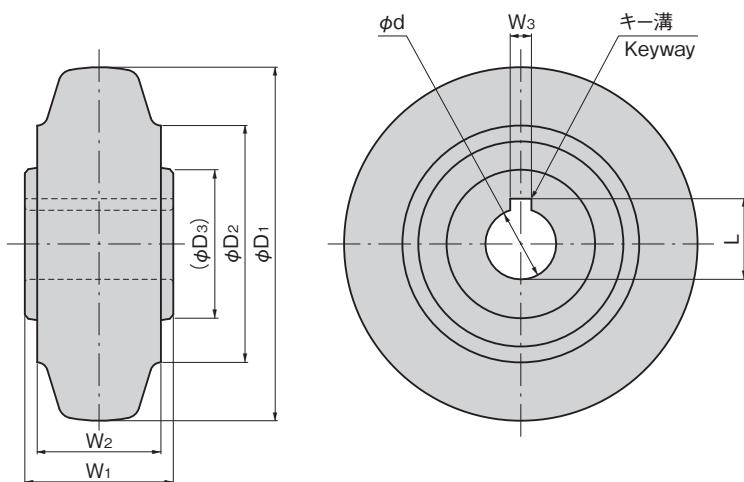

使用例 Example of application

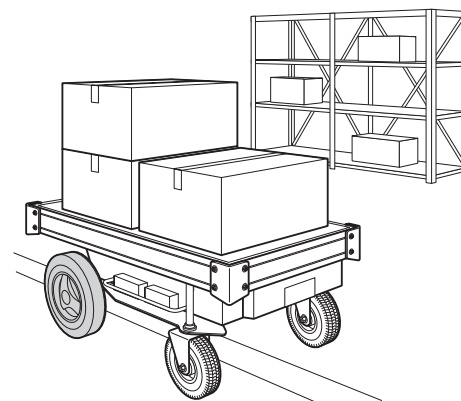

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD ₁	φD ₂	(φD ₃)	φd	W ₁	W ₂	W ₃	L	キー溝 Keyway	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-35-GSA-100	●	100	67	42	20	42	35	6	22.8	6×2.8	1,274	900	31994
K-35-GSA-130	●	130	100	54		51	41				1,764	2,000	31995
K-35-GSA-150	●	150	114	57		57	45				1,960	2,400	31996
K-35-GSA-180	●	180	143	58		57	45				2,254	2,800	31997
K-35-GSA-200	●	200	165	58		57	45				2,548	3,000	31998
K-35-GSA-230	●	230	191	64	25	63	51	8	28.3	8×3.3	2,842	4,400	31999
K-35-GSA-250	●	250	210	64		63	51				3,136	4,800	32000
K-35-GSA-280	●	280	229	65		63	51				3,430	5,500	32001
K-35-GSA-300	●	300	254	65	30	70	51	33.3	3,528		6,600	32002	
K-35-GSA-360	●	355	292	80		64	51		3,822		7,300	32003	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。