

車輪

K-676
鉄製K-677
プラスチック製K-673
ゴム製

K-673-200-A
ゴム車輪
穴あき
Rubber wheel
Hole-drilled


K-676-1
鋳物製
駆動輪用
Cast
For drive wheel

K-673-200
ゴム車輪
穴なし
Rubber wheel
No holes


K-677-1
樹脂製
ベアリング付き
Resin
With bearing

※K-677-1とK-673-200は固定することができません。
* Neither K-677-1 or K-673-200 can be fastened in place.


[K-676-1]

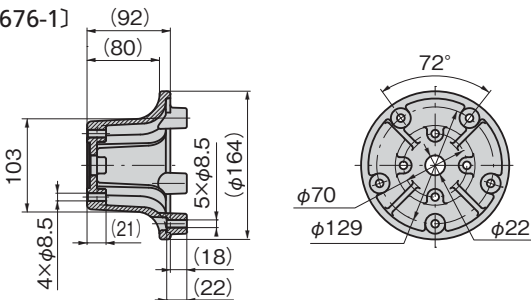

[K-677-1]

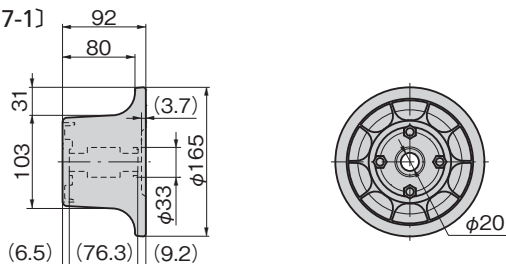

[K-673]

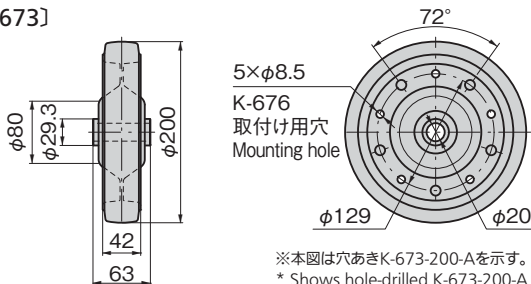

※本図は穴あきK-673-200-Aを示す。
* Shows hole-drilled K-673-200-A.

参考記事



活用方法を始め
開発秘話を掲載




温湯管専用の片つば車輪の開発

使用方法 Example of application



乗り入れスムーズ。温湯管レール上を走行します。
Smooth ride-on. Travel on agri-heating pipe rails.



適合パイプ径
Applicable pipe
rail diameters
φ48.6~50.8

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
K-676-1	●	鋳物製 ベアリングなし Cast, no bearing	2,600	31963
K-677-1	●	樹脂製 ベアリング付き Resin, with bearing	1,200	31965
K-673-200	●	取付け穴なしゴム車輪 No holes, rubber wheel	1,860	31970
K-673-200-A	●	取付け穴あきゴム車輪 Mounting-hole-drilled, rubber wheel	1,860	31971

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



温湯管レール用車輪

WHEELS FOR AGRI-HEATING PIPE RAILS

特徴 Feature

- 施設栽培暖房用の温湯管レール上を走行するために開発しました。
- パイプ径はφ48.6~50.8に適合。
- 駆動輪には頑丈な鋳物タイプK-676をご利用ください。
- 専用ゴム車輪K-673と組合せて使用することで、パイプ以外の場所でもスムーズに走行することができます。
- 様々な機器と組合せて温湯管スペースを有効利用。
- Developed for travel on agri-heating pipe rails circulating warm water in agricultural facilities.
- Accommodates φ48.6 to 50.8 pipe diameters.
- Use cast-type wheels K-676 for drive wheels.
- Combining with special rubber wheels K-673 allows smooth travel also at locations other than on pipes.
- Combine with any other types of equipment to make most use of agri-heating pipe space.

仕様

[K-676]	● 材質: ねずみ鋳物 (FC250) ● 表面仕上: 粉体塗装 (黒色)
[K-677]	● 材質: 本体/ポリアミド (PA66) 押え金具/ステンレス鋼板 (SUS304) ベアリング/高炭素クロム軸受鋼鋼材 (SUJ2相当)
[K-673]	● 材質: 車輪/合成ゴム ホイール/溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC)
備考	● 使用過程でパイプレール接触面の塗装が削れます。走行上問題はありません。

Specifications

[K-676]	● Material: Gray cast iron (FC250) ● Finish: Powder coating (black)
[K-677]	● Material: Body: Polyamide (PA66) Holding fitting: Stainless steel sheet (SUS304) Bearing: High carbon-chromium bearing steel (SUJ2 equivalent)
[K-673]	● Material: Wheel: Synthetic rubber Wheel rims: Hot dip zinc plated steel (SGHC)
Remarks	● Coating on travelled pipe rail surface wears away with use. This does not hinder travel.

使用方法 Application method

- 温湯管レール以外を走行するためにゴム車輪と組合せて使用してください。
- 駆動輪側にはK-676-1 (鋳物製) とK-673-200-A (穴あき) をボルトで締結してください。
- 駆動しない側にはK-677-1 (樹脂製) とK-673-2000 (穴なし) を組合せてください。
- Be sure to use combined with rubber wheels when travelling not on agri-heating pipe rails.
- Fasten K-676-1 (cast) and K-673-200-A (hole-drilled) with bolts to the drive wheels.
- Combine K-677-1 (resin) and K-673-2000 (not hole-drilled) to the non-driving wheels.

※使用過程でパイプレール接触面の塗装が削れます。
走行上問題はありません。
* Coating on travelled pipe rail surface wears away with use.
This does not hinder travel.

K-673-200-A

K-676-1



K-640-KW
駆動用ホイール
(別売)
Drive wheel
(sold separately)