

K-674

鉄製



パイプレール用キャスター PIPE RAIL CASTERS

車輪

K

キャスター・アジャスター
スライドレール

φ31.8～φ48.6パイプレールの走行用に使えます
Use for travelling on φ31.8 to φ48.6 pipe rails



K-674-K-1



K-674-G-1

使用例
Example of application



特徴 Feature

- φ31.8～φ48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
- 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
- パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。(K-674-K)
- パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。(K-674-G)
- Can be used for travel on φ31.8 to φ48.6 pipe rails
- Shafts use bearings for smooth travel.
- Travel possible as rigid casters for pipe rails. (K-674-K)
- Travel possible as swivel casters for pipe rails. (K-674-G)

仕様

- 材質:
本体 / 熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪 / ポリアミド (PA)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 適合パイプレール径: φ31.8～φ48.6
- 許容荷重: 1,000N

用途

- パイプレール走行用車輪

納期

- 標準品…納期お問合せください

備考

- 自在キャスターはパイプレール以外の走行は向きません。

Speci- fications

- Material:
Main body: Hot-rolled steel plate (SPHC)
Wheels: Polyamide (PA)
- Finish:
Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Applicable pipe rail diameters:
φ31.8 to φ48.6
- Allowable load: 1,000N

Specific use Remarks

- Wheels for pipe rail travel
- Swivel casters are not intended for travel off pipe rails.

特注品のご紹介

パイプに直接取付けられます。お問合せください。
適合パイプ径 (mm): φ28。




K-674-KP-2






K-674-GP-2

〔K-674-K-1〕



〔K-674-G-1〕

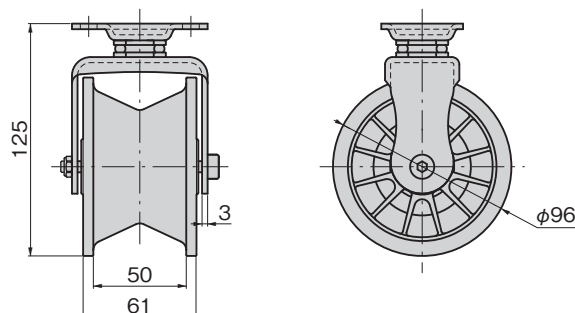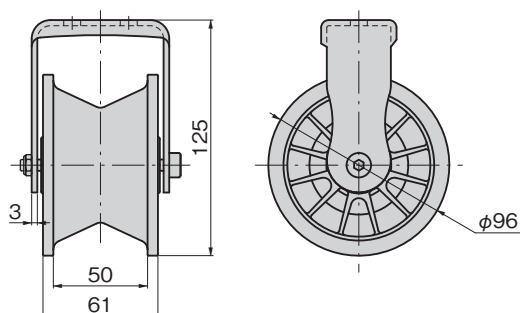

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-674-K-1	●	固定車 Rigid	428	31893
K-674-G-1	●	自在車 Swivel	548	31894

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

CASERS

キャスター

その他の
K製品

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

スライド
レール

TAKIGEN
総合 27

1613