

K-450

プラスチック製

特徴 Feature

- キャスターのロックを手元で操作できるため作業効率がアップします。
- キャスターのロックを目視で確認できるため安全性が高まります。
- Caster locks can be hand-operated for greater efficiency.
- Check caster locking visually for better security.

仕様	材質: 〔キャスター〕 本体/ポリアミド(PA) 車輪カバー/ABS 車輪/ポリウレタン(PU) 〔操作部〕 レバー/ポリアミド(PA) レバーベース/ABS 機構部/ポリアセタル(POM)・ポリアミド(PA)・ABS 〔ジョイント〕 ベース/ABS スライダー/ポリアセタル(POM) 〔ワイヤー〕 ワイヤー/SUS304 チューブ/PVC
備考	● 耐荷重: 1,000N/1車輪 ● 許容荷重(動作時): 300N/1車輪 ● ワイヤーは別売です。必要な長さをご購入ください。ワイヤーなしの車輪を単品で販売することもできます。5輪以上の場合はお問合せください。 ● 本品には操作部の取付けねじは添付されておりません。筐体の厚みに合わせてねじ4本をご用意ください。推奨取付けねじ: トラスタッピンねじ 呼び4、頭径φ8~φ12(日東精工Pタイトねじ相当) ねじ長さ=取付け筐体の厚み+12~13mm 推奨締付けトルク1.5N・m

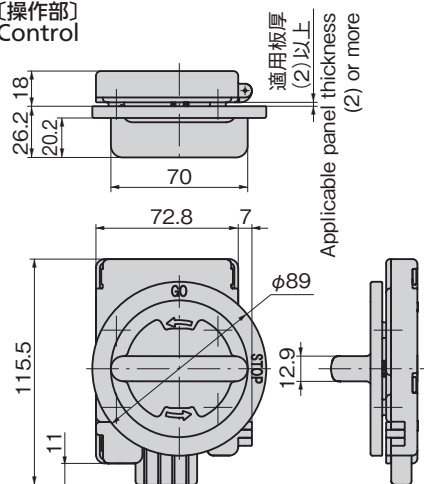

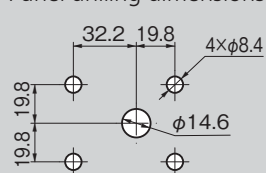
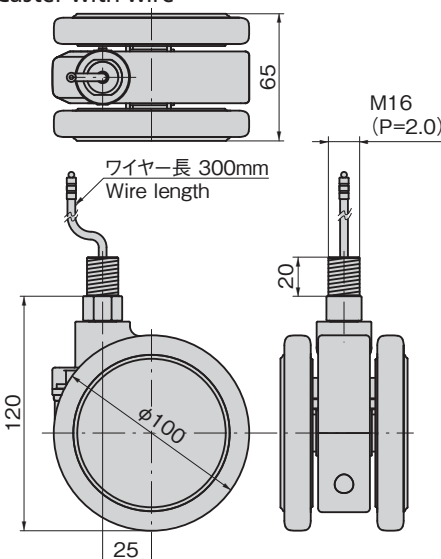
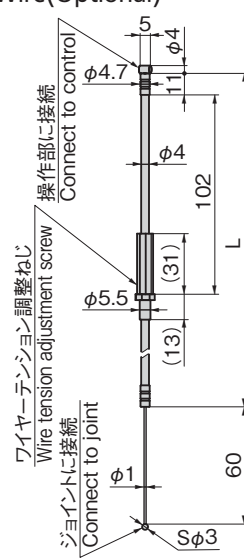
Specifications	Material: 〔Caster〕 Body: Polyamide (PA) Wheel cover: ABS Wheel: Polyurethane (TPU) 〔Control〕 Lever: Polyamide (PA) Lever base: ABS Mechanism: Polyacetal (POM), polyamide (PA), ABS 〔Joint〕 Base: ABS Slider: Polyacetal (POM) 〔Wire〕 Wire: SUS304 Tube: PVC
Remarks	● Load capacity: 1,000N / 1 wheel ● Allowable load (rolling): 300N / 1 wheel ● Wire sold separately. Purchase required length. Wheels can be sold separately without wire. Contact us when considering purchase of 5 or more wheels. ● Screws for installing the control are not included. Customer should prepare 4 screws that match the thickness of the casing. Recommended screws: self-tapping truss screws, nominal 4, head diameter φ8 to φ12 (equivalent to Nitto Seiko P-TITE screw) Screw length = thickness of casing being installed to + 12 to 13mm Recommended tightening torque: 1.5N・m



K-450-100-4-2S

2輪ストップ
Two-wheel stop

K-450-W-300

(別売)
(Optional)〔操作部〕
Control〔ジョイント〕
Jointパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions〔ワイヤー付キャスター〕
Caster with wire〔ワイヤー(別売)〕
Wire (Optional)組立て方法
Assembly

ワイヤー(別売)と組合せて接続します。
Combine with wire (sold separately) to connect.

ワイヤー端部の球をスライダーに接続します。
Attach ball at end of each wire in slider.



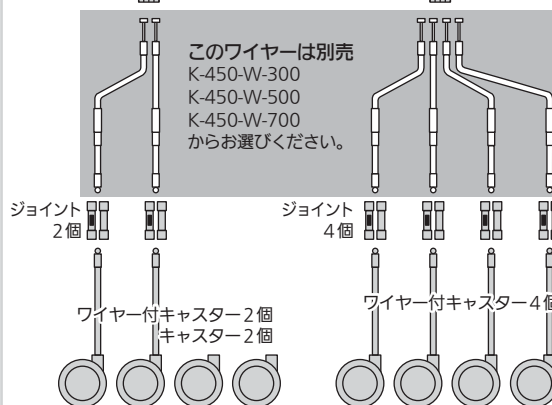
セット内容

K-450-100-4-2S
2輪ストップ

操作部 1個

K-450-100-4-4S
4輪ストップ

操作部 1個



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L	コード Code
K-450-100-4-2S		2輪ストップ Two-wheel stop		31908
K-450-100-4-4S		4輪ストップ Four-wheel stop		31909
K-450-J		ジョイント(交換用) Joint (replacement)		31913
K-450-W-300		ワイヤー Wire	300	31910
K-450-W-500			500	31911
K-450-W-700			700	31912

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp