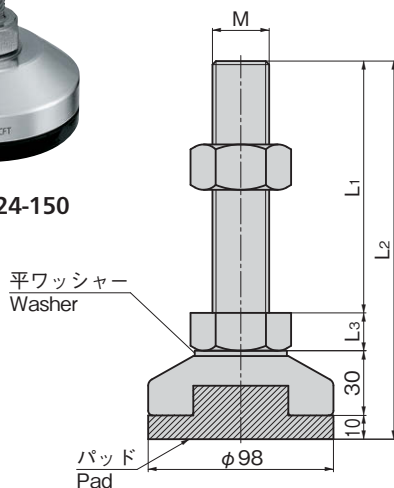


大型レベルアジャスター

K-1276-B
ステンレス製**K-1277-B**
ステンレス製**K-1276-B-30-200****K-1276-B-24-150**

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。(K-1277-B)
- 接地面が大きくパッド付のため防振性に優れています。
- Corrosion-resistant, stainless steel construction.
- The screw section can move through 40°, thus maintaining the horizontal even on a sloping floor. (K-1277-B)
- The wide, padded floor-contact area provides excellent vibration-proofing.

仕様

- 材質: シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)
底部/ステンレス鋼棒(SUS303)
パッド/合成ゴム(NBR)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 使用周囲温度: -10~+60℃
- 付属品: ナット
- 用途: 半導体設備・医療設備・工作機械
- 納期: 輸入品・・・納期お問合せください

Specifi-

- Material: Shaft: Stainless steel rod (SUS304)
Foot: Stainless steel rod (SUS303)
Pad: Synthetic rubber (NBR)

cations

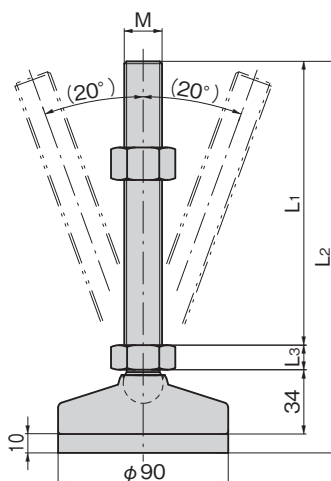

- Finish: Hairline buffing
- Ambient temperature: -10℃ to +60℃
- Accessories: Nut

Specific-

- use: Semi-conductor equipment, medical equipment, machine tools

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	M	推奨荷重N/4個 Recommend load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-1276-B-24-150	●	150	206	16	M24×3.0	39,200	2,135	31537
K-1276-B-24-200	●	200	256	16	M24×3.0	39,200	2,150	31538
K-1276-B-30-150	●	150	210	20	M30×3.5	49,000	2,640	31539
K-1276-B-30-200	●	200	260	20	M30×3.5	49,000	2,670	31540

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

**K-1277-B-20-100****K-1277-B-16-100**使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	M	推奨荷重N/4個 Recommend load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-1277-B-16-100	●	100	154	10	M16×2.0	14,700	1,065	31547
K-1277-B-16-130	●	130	184	10	M16×2.0	14,700	1,110	31548
K-1277-B-20-100	●	100	157	13	M20×2.5	19,600	1,205	31549
K-1277-B-20-150	●	150	207	13	M20×2.5	19,600	1,330	31550

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。